

# スリムで賢く省スペース化 スマートギガパッチ

細径パッチコード Cat6仕様

## smart-gigapatch

スリム&ショートブーツ付  
曲げ半径を確保!




※爪折れ防止フラグ  
※全14色対応します

- Cat.6単体試験に合格 ⇒チャネル保証ではありません!  
(特殊結線及び現地加工の場合は対象外となります)
- 補強紐入りで引張りに強く、安心施工 ⇒業界最強!
- 細径・軽量化(断面積・重量50%以下を実現)
- 十字介在入りなので電気特性が安定
- 細径品でもIEEE802.3af PoE対応
- 空気の流れが良くなり効果的な熱対策が可能
- 高密度実装が求められるデータセンターなどに最適
- 細径パッチコード合計長10mでも95mのチャネル長をサポート  
(NSGDT6シリーズとの組合せ。インターコネクト-T0モデルの場合)

【通常仕様】

【細径仕様】

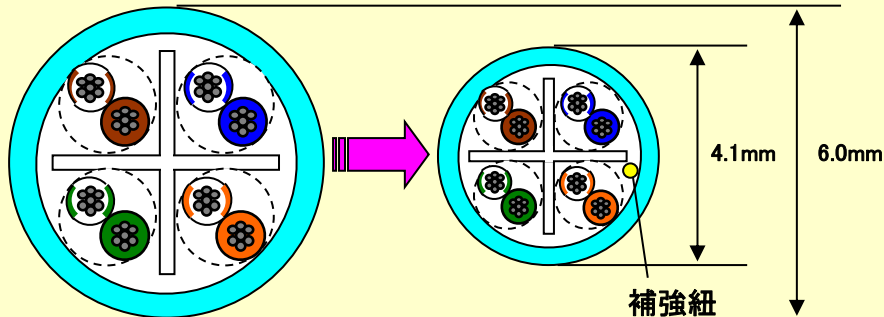

PoE対応

外径4.1mm

AWG28導体

RoHS対応

配線長例(インターコネクト-T0モデル)

↓比較写真(上段:細径品、下段:通常品)

機器コート+ワークエリアコート(計10m) ※赤字(AWG28)、黒字(AWG24)	チャネル制限長
5m + 5m	95m
5m + 5m	98.5m
3m + 7m	99.9m
2m + 8m	100m
1m + 9m	100m



※当社NSGDT6シリーズとの組合せによる

**日本製線株式会社**

〒105-0004東京都港区新橋2丁目20番1号  
新橋駅前ビル1号館5階  
TEL 03-3572-3471 FAX 03-3574-1198

ホームページ <http://www.nscable.co.jp>

札幌営業所 TEL (011) 299-1006 大阪営業所 TEL (06) 6748-9795  
仙台営業所 TEL (022) 297-6680 広島出張所 TEL (082) 225-6275  
前橋営業所 TEL (027) 251-3121 福岡営業所 TEL (092) 915-7731  
名古屋営業所 TEL (052) 808-6091 本社営業部 TEL (03) 3572-3471