



カテゴリー5e U/UTP細径パッチコード (28AWG Cat.5e 撚り線)
 Category 5e U/UTP Small diameter Patch cord
 (28AWG Cat.5e Stranded conductors)

P/N : SPE-PC- L □ 568B SCB L

□ : 外被色/Jacket color

概要/Description

28AWG Cat.5e U/UTP 撚線細径パッチコード/28AWG Cat.5e U/UTP Stranded conductors small diameter Patch cord.

仕様 Cable/Specification

| | |
|------------------------|---|
| カテゴリー/Category | Cat.5e |
| 対数/Number of pair | 4 Pair |
| ケーブルタイプ/Cable Type | U/UTP |
| 導体/Conductor | 電気用軟銅撚線/Annealed copper stranded conductors(wire) |
| 導体径/Conductor diameter | 28AWG, 7本/28AWG, 7 |
| 絶縁体/Insulation | ポリエチレン/Polyethylene |
| ケーブル外径/Cable diameter | 3.8mm |
| 外被/Jacket type | ポリ塩化ビニル(PVC)/ Polyvinyl chloride(PVC) |

コネクタ仕様/Connector specification

| | |
|------------------------|--|
| コネクタタイプ/Connector type | RJ45 28AWG用UTPプラグ 8極8心/RJ45 UTP Plug for 28AWG 8P8C |
| ハウジング/Housing | ポリカーボネート (UL94 V-0)/Polycarbonate (UL94 V-0) |
| コンタクト/Contact | リン青銅+ニッケル下地、金メッキ/Phosphor bronze, Gold over nickel undercoat |
| ブーツ/Boot | PVC (UL94 V-0) |

ケーブル難燃性/Cable flame rating

JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験/60° inclining combustion test

ケーブル外被色/Cable jacket color

水(SB)/sky blue(SB), 青(BL)/Blue(BL), 若草(GG)/Grass green(GG), 緑(DG)/Dark green(DG), 赤(RD)/Red(RD), 橙(OR)/Orange(OR)
 白(WH)/White(WH), 黄(YW)/Yellow(YW), 灰(GY)/Gray(GY), 象牙(IV)/Ivory(IV), 桃(PK)/Pink(PK), 紫(PU)/Purple(PU)
 茶(BR)/Brown(BR), 黒(BK)/Black(BK), うず水(LB)/Light blue(LB)

スリムクリアブーツ 標準色/Slim clear boot (Standard color)

透明/Transparent

スリムカラーブーツ/Slim color boot

水(SB)/sky blue(SB), 青(BL)/Blue(BL), 若草(GG)/Grass green(GG), 緑(DG)/Dark green(DG), 赤(RD)/Red(RD), 橙(OR)/Orange(OR)
 白(WH)/White(WH), 黄(YW)/Yellow(YW), 灰(GY)/Gray(GY), 象牙(IV)/Ivory(IV), 桃(PK)/Pink(PK), 紫(PU)/Purple(PU)
 茶(BR)/Brown(BR), 黒(BK)/Black(BK), うず水(LB)/Light blue(LB)

規格/Standard

ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1 Ed1.0, JIS X 5150 : 2016,
 IEC 60603-7, IEC 60512-99-001

アプリケーション/Application

IEEE802.3i 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3af PoE, IEEE802.3at PoE+

機械特性/Mechanical Data

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 許容張力/Tensile strength | ≤ 110N |
| 許容曲げ半径/Minimum bend radius | ケーブル外径の4倍以上/≥ 4 × cable diameter |
| プラグ挿抜耐久性/Plug insertion cycles | 750回以上/≥ 750 times |
| プラグ保持力/Plug retention force | >50N (11.24lbf) |

電気特性/Electrical Data

| | | |
|-------------------------------|---|--------|
| 絶縁抵抗/Insulation resistance | ≥ 100MΩ DC500V | |
| 耐電圧/Withstand voltage | 1000VAC RMS/1min | |
| 伝送性能/Transmission performance | 伝送周波数 Transmission frequency | 100MHz |
| | ANSI/TIA-568.2-D Category 5e patch cord test ISO/IEC 11801-1 Ed1.0 Class D patch cord test | |

環境特性/Environmental Data

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 使用温度範囲/Operating temperature | -10°C～60°C |
| 使用湿度範囲/Operating humidity | 25%～85% (結露無きこと/Without condensation) |
| 使用場所/Usage environment | 屋内/indoor |

構造図/Structural drawing

| | |
|-----------------------|-----------|
| 製品図 図番/Figures number | NSTA46551 |
|-----------------------|-----------|

梱包/Packaging

束を外装箱に収めたものとし、束径はケーブル外径の8倍以上とする。
The coil of cable is in a box. Bending radius of cable is more than 8 times of cable diameter.

法令遵守/Regulatory compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

取扱注意事項/Handling precautions

【1】配線長/Wiring length

本パッチコードは28AWG撚線を使用しているため、水平ケーブルに対するコードの挿入損失ディレーティング係数は1.95倍です。そのため、チャンネル長については次の式を参照してください。

This patch cord used 28AWG stranded wire, the insertion loss de-rating factor is 1.95 times that of horizontal cable.

Therefore, please refer to the following formula for channel length.

$$P = \frac{102-H}{D} \quad C = H + P$$

H : パーマネントリンク(水平ケーブル)長
/The length (m) of the permanent link (horizontal cable)

P : 28 AWG パッチコード合計長
/The total length of 28 AWG patch cords

D : パッチコード挿入損失ディレーティング係数
/The insertion loss de-rating factor for the cord type

C : チャンネル長合計
/The total length of the channel

Table - 28AWG cord cable example use cases at 20°C

| Maximum permanent link length m(ft) | Maximum length of 28 AWG cord cable m(ft) | Maximum channel length m(ft) |
|--|---|---------------------------------|
| 90.0 (295.3) | 6.2 (20.2) | 96.2 (315.5) |
| 82.5 (270.7) | 10.0 (32.8) | 92.5 (303.5) |
| 72.8 (238.7) | 15.0 (49.2) | 87.8 (287.9) |

ANSI/TIA-568.2-D

[2]敷設上の注意点/ Wiring notes

- ・過度な引張、側圧、曲げ、及びケーブルが変形するような結束は避けてください。
- ・Please avoid excessive tension, side pressure, bending, and binding such that the cable deforms.

[3]使用上の注意点/ Usage notes

- ・RJ45プラグを取り外す際は、プラグレバーを一番下まで押し下げてください。
- ・ケーブルへ強いストレスを加えないで引き抜いてください。
- ・ケーブルを強く引張ったりするとプラグが損傷する、ケーブル外被がプラグから外れるといった原因となります。
- ・When removing the RJ45 plug, please push the plug lever down to the bottom.
- ・Please pull it out without applying strong stress to the cable.
- ・Pulling the cable strongly will damage the plug, causing the cable jacket to come off the plug.

[4]PoEで使用する場合/When use PoE

- ・給電によりケーブル内温度が上昇しますので、定格温度(60℃)を超えないようにしてください。
- ・最大バンドル数はPoEの場合100バンドル、PoE Plusの場合60バンドルまでとしてください。
- ・ケーブル結束時は過度に締めすぎないようにしてください。
- ・オープントレイやオープンラック等、空気循環の良い場所へ配線してください。
- ・ケーブルバンドル上を断熱材で覆わないでください。
- ・As the temperature inside the cable rises by power feeding, please pay attention to the following not to exceed the rated temperature (60 °C).
- ・Maximum number of bundles should be 100 bundles for PoE and 60 bundles for PoE Plus.
- ・Please do not over tighten cable ties.
- ・Please wire to a place where air circulation is good such as open tray or open rack.
- ・Please do not covered with a heat insulating material on the cable bundle.

注文情報/Ordering information

SPE-PC - L 568B SCB L

ケーブル/Cable

4P SPE-PC

条長/Length

m単位で表記/meter(m) e.g. 0.5 = 0.5m, 1 = 1m

外被色/Jacket Color

SB, BL, GG, DG, RD, OR, WH, YW, GY, IV, PK, PU, BR, BK, LB

結線/Wire Map

568A = T568A, 568B = T568B

568B/A

568A-T, 568B-T

コンソール/Console

ブーツ/Boot

SCB: スリムクリアブーツ(透明)/Slim Clear Boot (Transparent)

SCB(□□): スリムカラーブーツ/Slim Color boot

□□: SB, BL, GG, DG, RD, OR, WH, YW, GY, IV, PK, PU, BR, BK, LB

空欄/Blank: ブーツなし/without boot

ラベル/Label

L = 両端セルフラミネートラベル付/Both ends Self-laminated label

LS = 片端セルフラミネートラベル付/One end Self-laminated label

M = 両端マークチューブ付/Both ends mark tube

MS = 片端マークチューブ付/One end mark tube

KL = 両端回転ラベル付/Both ends rotation label

KLS = 片端回転ラベル付/One end rotation label

空欄/Blank = ラベルなし/Without label

結線表/Pin Assignment

| 結線 /Pin Assignment | | ピン番号/Pin number | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 568A | A端 | 白/緑 | 緑 | 白/橙 | 青 | 白/青 | 橙 | 白/茶 | 茶 |
| | A end | WH/GR | GR | WH/OR | BL | WH/BL | OR | WH/BR | BR |
| 568B | B端 | 白/緑 | 緑 | 白/橙 | 青 | 白/青 | 橙 | 白/茶 | 茶 |
| | B end | WH/GR | GR | WH/OR | BL | WH/BL | OR | WH/BR | BR |
| 568B/A | A端 | 白/橙 | 橙 | 白/緑 | 青 | 白/青 | 緑 | 白/茶 | 茶 |
| | A end | WH/OR | OR | WH/GR | BL | WH/BL | GR | WH/BR | BR |
| 568B-T | B端 | 白/橙 | 橙 | 白/緑 | 青 | 白/青 | 緑 | 白/茶 | 茶 |
| | B end | WH/OR | OR | WH/GR | BL | WH/BL | GR | WH/BR | BR |
| 568A-T | A端 | 白/緑 | 緑 | 白/橙 | 青 | 白/青 | 橙 | 白/茶 | 茶 |
| | A end | WH/GR | GR | WH/OR | BL | WH/BL | OR | WH/BR | BR |
| 568B-T | B端 | 白/橙 | 橙 | 白/緑 | 青 | 白/青 | 緑 | 白/茶 | 茶 |
| | B end | WH/OR | OR | WH/GR | BL | WH/BL | GR | WH/BR | BR |
| コンソール console | A端 | 白/橙 | 橙 | 白/緑 | 青 | 白/青 | 緑 | 白/茶 | 茶 |
| | A end | WH/OR | OR | WH/GR | BL | WH/BL | GR | WH/BR | BR |
| | B端 | 茶 | 白/茶 | 緑 | 白/青 | 青 | 白/緑 | 橙 | 白/橙 |
| | B end | BR | WH/BR | GR | WH/BL | BL | WH/GR | OR | WH/OR |


Color Code : WH: White, OR: Orange, GR: Green, BL: Blue, BR: Brown

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。


This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| 本社 Head office, Japan Phone(+81) 3 3572 3471 | 前橋営業所 Maebashi sales office, Japan Phone(+81) 27 251 3121 | 札幌営業所 Sapporo sales office, Japan Phone(+81) 11 374 8165 | 仙台営業所 Sendai sales office, Japan Phone(+81) 22 297 6680 | 名古屋営業所 Nagoya sales office, Japan Phone(+81) 52 808 6091 | 大阪営業所 Osaka sales office, Japan Phone(+81) 6 6538 6150 | 広島営業所 Hiroshima sales office, Japan Phone(+81) 82 225 6275 |
| 福岡営業所 Fukuoka sales office, Japan Phone(+81) 92 558 2900 | 沖縄駐在所 Okinawa sales office, Japan Phone(+81) 98 894 8233 | 香港日線有限公司 H.N.C. CO.,LTD. Hong Kong Phone(+852) 2796 1197 | 東莞日線線纜有限公司 D.N.C. CO.,LTD. China Phone(+86) 769 8334 1275 | Nissen Philippines, Inc. Philippines Phone(+63) 46 443 9854 | Nissen Electronics(S) Pte Ltd. Singapore Phone(+65) 6747 9593 | |

型式: SPE-PC - L □ 568* L (ブーツなし/Without Boot)

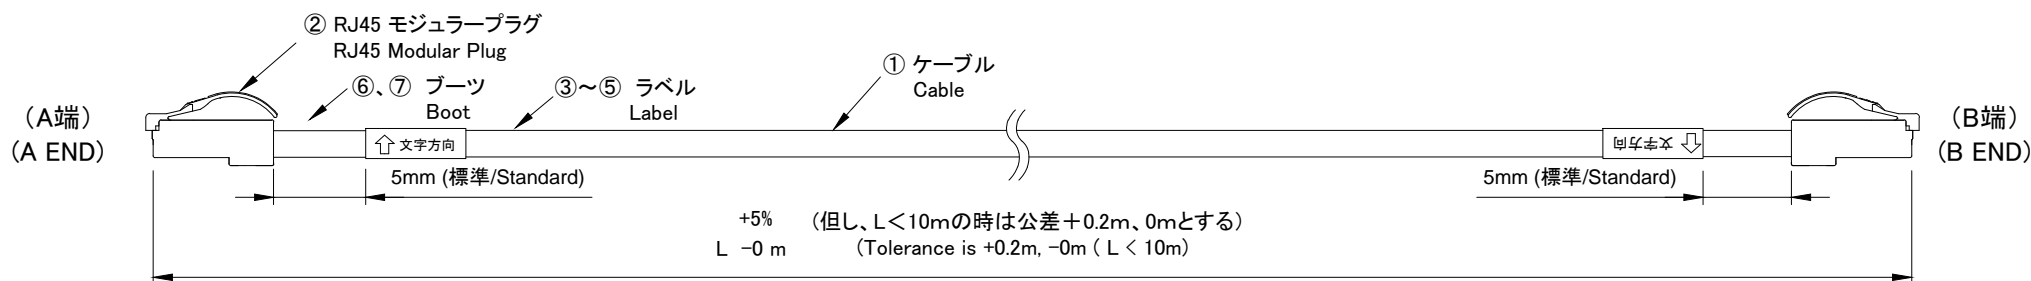

型式: SPE-PC - L □ 568* SCB L (ブーツあり/With boot)

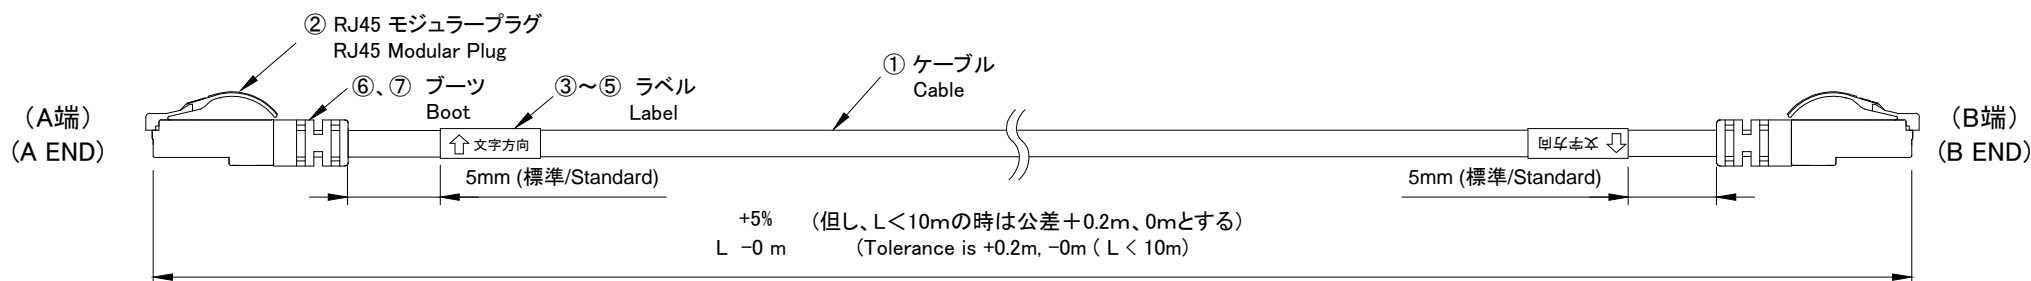

結線/Wiring
568A, 568B, 568B/A, 568A-T, 568B-T,
コンソール/Console

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| ⑦ | スリムカラーブーツ Slim color boot | B4.8□□ | 2 | 日本製線株式会社製 NIPPON SEISEN CABLE, LTD. |
| ⑥ | スリムクリアブーツ Slim clear boot | B4.8 | 2 | 日本製線株式会社製 NIPPON SEISEN CABLE, LTD. |
| ⑤ | 回転ラベル Rotation Label | R100 × 150V1T | 2 | |
| ④ | マークチューブ Mark tube | φ4.2 × 5.0 PVC (白) (White) | 2 | |
| ③ | セルフラミネートラベル Self-laminated label | レーザープリンター用ラベル Label for laser printer | 2 | |
| ② | 28AWG RJ45モジュラープラグ 28AWG RJ45 Modular Plug | NSP28 | 2 | 日本製線株式会社製 NIPPON SEISEN CABLE, LTD. |
| ① | 細径カテゴリ5e U/UTP パッチケーブル Category5e U/UTP patch cable | 4P SPE-PC | m | 日本製線株式会社製 NIPPON SEISEN CABLE, LTD. |

| 履歴 Revision | Rev. | 内容 Changes | 年月日 Date | 作成 DWN. | 承認 APVD. | 区分 Segment | 年月日 Date | 氏名 Name | 名称 Drawing Name | 数量 Quantity | 備考 Remarks | Rev. |
|---------------------------------------|------|---------------|-------------------------|------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------|------|
| | | 2 | 型式変更 Change of Model | 2019.10.29 | 小栗 Oguri | 浅香 Asaka | 設計 Written | 2019.4.3 | 沼井 Numai | カテゴリ5e U/UTP細径パッチコード (28AWG Cat.5e 撚り線) Category 5e U/UTP Small diameter Patch cord (28AWG Cat.5e Stranded conductors) | | |
| | | | | | | 確認 Checked | 2019.4.3 | 松田 Matsuda | 図番 Drawing Number | NSTA46551 | | 1/1 |
| | | | | | | 承認 Approved | 2019.4.3 | 浅香 Asaka | | | | |
| 第三角法 Third Angle Projection Method | | | | | | | 尺度 Scale | NTS | 日本製線株式会社 NIPPON SEISEN CABLE, LTD. | | | |