

カテゴリー5e U/UTP パッチケーブル Category5e U/UTP Patch Cable

P/N : 4P NSEDT-PC(□□)

(□□): 外被色/Jacket Color

概要/Description

Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス U/UTP撚線ケーブルです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
100 Ω impedance U/UTP stranded wire cable with a large margin against the Cat.5e standard.
It is ideal for high bandwidth applications, high-speed data transmission and voice.

仕様/Specifications

カテゴリー/Category	Cat.5e
対数/Number of Pair	4P
導体/Conductor	撚り線/Stranded Wire
導体径/Conductor Diameter	7/0.2mm (AWG24)
絶縁体径/Insulation Diameter	1.0mm
ケーブル外径/Cable Diameter	5.8mm
概算重量/Weight	35kg/km
印字内容/Marking	NSEDT-PC CAT5e NIPPON SEISEN PVC Lot No.

材料/Materials

導体/Conductor	電気用軟銅撚線/Annealed Copper Stranded Conductors(Wire)
絶縁体/Insulation	ポリエチレン/Polyethylene
外被/Jacket	ポリ塩化ビニル/Polyvinyl Chloride

外被色/Jacket Colors

水(SB)/Sky Blue(SB), 青(BL)/Blue(BL), 若草(GG)/Grass Green(GG), 緑(DG)/Dark Green(DG), 赤(RD)/Red(RD), 橙(OR)/Orange(OR), 白(WH)/White(WH), 黄(YW)/Yellow(YW), 灰(GY)/Gray(GY), 象牙(IV)/Ivory(IV), 桃(PK)/Pink(PK), 紫(PU)/Purple(PU), 茶(BR)/Brown(BR), 黒(BK)/Black(BK), うす水(LB)/Light Blue(LB)

難燃性/Flammability Ratings

JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験/60° Inclination Combustion Test

規格/Standards

ANSI/TIA-568.2-E
ISO/IEC 11801-1 Ed1.0
JIS X 5150-1
IEC 61156-6

アプリケーション/Applications

IEEE802.3i 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3af PoE
IEEE802.3at PoE+
IEEE802.3bt 4PPoE

機械特性/Mechanical Characteristics

許容張力/Maximum Tensile Strength	≤ 110N
許容曲げ半径/Minimum Bend Radius	ケーブル外径の4倍以上/≥ 4 × Cable Diameter

電気特性/Electrical Characteristics

ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC 11801-1 Ed1.0, JIS X 5150-1, IEC 61156-6

※挿入損失のデレーティング(軽減)係数は1.2倍(20%軽減)/insertion loss de-rating factor of 1.2 for cord cable (20% de-rating)

導体抵抗/DC Resistance	≤ 9.38Ω/100m
導体抵抗不平衡/DC Resistance Unbalance	≤ 5.0% (ASTM D 4566)
線間静電容量/Mutual Capacitance	≤ 5.6nF/100m
静電容量不平衡/Capacitance Unbalance	≤ 330pF/100m
絶縁抵抗/Insulation Resistance	≥ 5,000MΩ·km
絶縁耐力/Dielectric Strength	AC700V/min
NVP	70%

環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	施工時/Installation: 0°C~50°C
	動作時/Operation: -20°C~60°C
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor

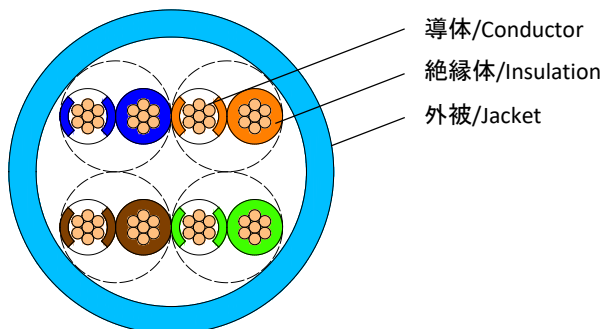
梱包/Packaging

梱包形態/Package Form	200m束巻/200m Coil in Box
箱サイズ/Package Size	W363mm×D362mm×H108mm

法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) Compliance

構造図/Structural Drawing



取扱注意事項/Handling Precautions



【1】敷設上の注意点/While Wiring

- ・過度な引張、側圧、曲げ、およびケーブルが変形するような結束は避けてください。
Please avoid any kind of wiring that could cause a deformation of the cable such as excessive bending and stretching.

【2】PoEで使用する場合/While Using PoE

- ・給電によりケーブル内温度が上昇しますので、定格温度(60°C)を超えないようにしてください。
Please be aware that not to exceed the rated temperature (60°C) due to the temperature rise of the cable by power feeding.
- ・ケーブル結束時は過度に締めすぎないようにしてください。
Please do not over tighten the cable ties.
- ・オープントレイやオープンラック等、空気循環の良い場所へ配線してください。
Please wire the cable bundle at a location with good air circulations such as using cable trays or open racks.
- ・ケーブルバンドル上を断熱材で覆わないでください。
Please do not cover the cable bundle with thermal insulation materials.

推奨コネクタ/Connector Recommendations

Category5e RJ45モジュラープラグ /Category5e RJ45 Modular Plug (適用工具 /Applicable Tool: NST88)	NSP5E100 NSP5E100B (ブーツ付き/with Boots)	
1ピースタイプCategory5e RJ45モジュラープラグ /1 pieces type Category5e RJ45 Modular Plug (適用工具 /Applicable Tool: NST88)	RLP5E88 ※RLP5E88Bのブーツは 取り付け出来ません。 /RLP5E88B boots cannot be installed.	

※NSP5E90は使用できません/NSP5E90 cannot be used.

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate,
in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>