



スリムカラーブーツ(Φ6.6) Slim Color Boot (Φ6.6)

P/N : B6.6-□□

概要/Description

24AWG RJ45プラグ用スリムブーツです。
It is a slim boots for 24 AWG RJ45 plug.

仕様/Specifications

適合コネクタ /Applied connector	24AWG RJ45モジュラープラグ: NSP524(日本製線), NSP5E90(日本製線), NSP5E100(日本製線), NSP624(日本製線) 24AWG RJ45 Modular plug: NSP524(NIPPON SEISEN), NSP5E90(NIPPON SEISEN), NSP5E100(NIPPON SEISEN), NSP624(NIPPON SEISNE)
概算重量/Weight	0.62g

材料/Materials

ポリ塩化ビニル/Poly vinyl chloride

難燃性/Flammability Rating

UL 94 V-0

ブーツ色/Color

白(WH)/White(WH), 黒(BK)/Black(BK), 赤(RD)/Red(RD), 青(BL)/Blue(BL), 黄(YW)/Yellow(YW), 緑(DG)/Dark Green(DG),
橙(OR)/Orange(OR), 桃(PK)/Pink(PK), 透明(CLR)/Clear(CLR), 灰(GY)/Gray(GY), 紫(PU)/Purple(PU), 象牙(IV)/Ivory(IV),
若草(GG)/Grass Green(GG), 水(SB)/Sky Blue(SB), 茶(BR)/Brown(BR), ライトブルー(LB)/Light Blue(LB)

環境特性/Environmental Characteristics


使用温度範囲/Operating Temperature	-10℃～60℃
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85%(結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor

梱包数量/Packaging Quantity

100

法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

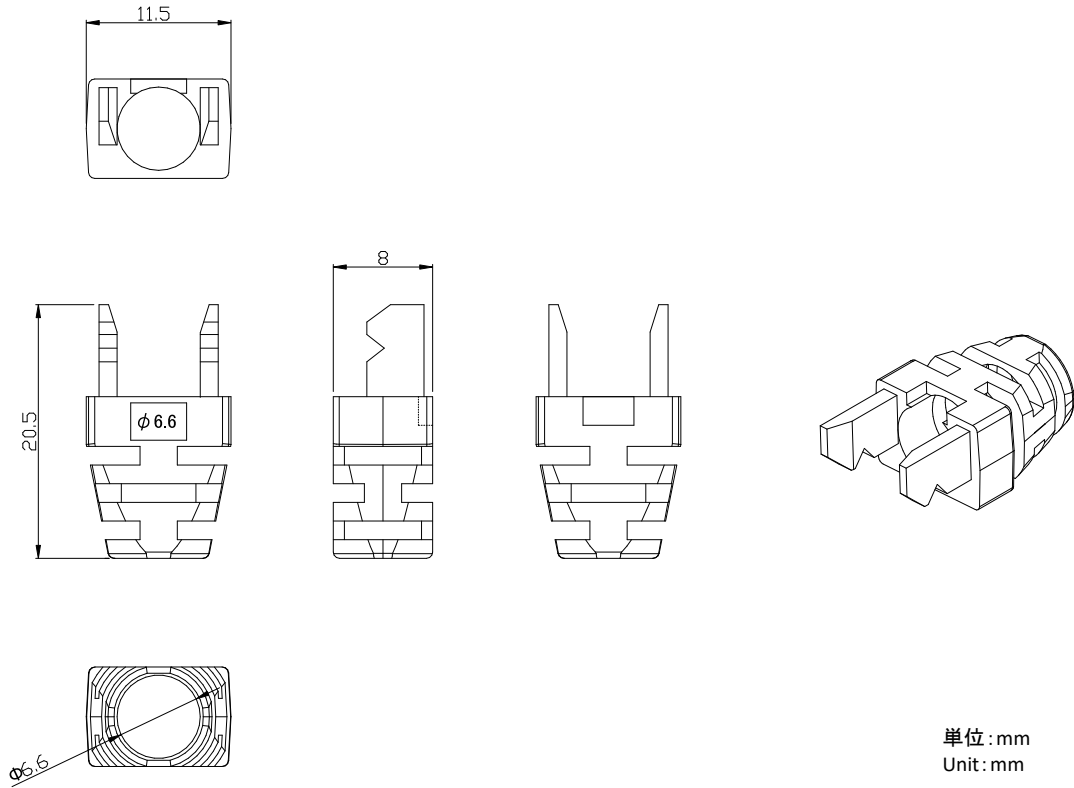

単位 : mm
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>