

ケーブルサポートバー Cable Support Bar

P/N : CSB1U

概要/Description

高密度パッチパネル及びアングル型パッチパネルに共締めで使用するケーブルサポートバーです。
Cable support bar for high-density patch panels and angled patch panels.

仕様/Specifications

適用取付ラック /Applicable Mounting Rack	EIA 19インチラック/EIA 19 inch rack
ユニット数/Number of Units	1
概算重量/Weight	295g

適用パッチパネル/Applicable Patch Panel

24ポートアングル型パッチパネル	NSPPV24BK	
1U48ポート水平型高密度パッチパネル	NSPPH48BK	
1U48ポートアングル型高密度パッチパネル	NSPPV48BK	

材料/Materials

冷間圧延鋼板/Steel Plate Cold Commercial

色/Color

黒/Black

環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without Condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor


梱包数量/Packaging Quantity

1


法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) Compliance

構造図/Structural Drawing

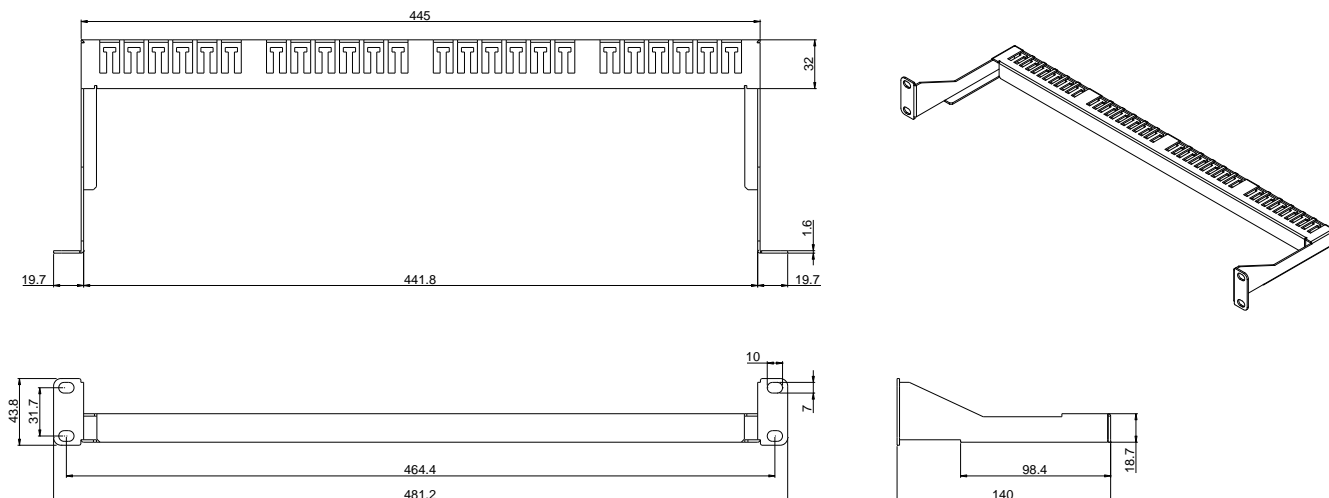

実装例(1U48ポート高密度パッチパネル: NSPPH48BK)
/Mounting example(1U48-port high-density patch panel: NSPPH48BK)

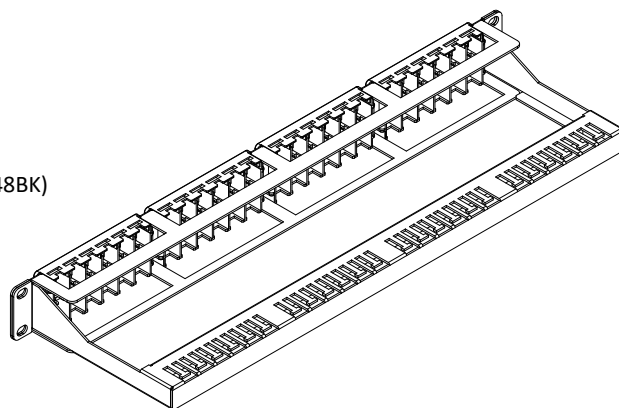

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>