



モジュラーブーツ(Φ6.7)

Modular Boot (Φ6.7)

P/N : NSB6.7-□□

**概要/Description**

RJ45プラグ用ブーツです。  
It is a boots for RJ45 plug.

**仕様/Specifications**

ブーツ穴径/Boot hole Diameter	Φ6.7
概算重量/Weight	1.6g

**材料/Materials**

ポリ塩化ビニル/Poly vinyl chloride

**難燃性/Flammability Rating**

UL 94 V-0

**ブーツ色/Color**

白(WH)/White(WH), 黒(BK)/Black(BK), 赤(RD)/Red(RD), 青(BL)/Blue(BL), 黄(YW)/Yellow(YW), 緑(DG)/Dark Green(DG), 橙(OR)/Orange(OR), 桃(PK)/Pink(PK), 灰(GY)/Gray(GY), 紫(PU)/Purple(PU), 象牙(IV)/Ivory(IV), 若草(GG)/Grass Green(GG), 水(SB)/Sky Blue(SB), 茶(BR)/Brown(BR), ライトブルー(LB)/Light Blue(LB)

**環境特性/Environmental Characteristics**





使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor

**梱包数量/Packaging Quantity**

100

**法令遵守/Regulatory Compliance**

RoHS2 (10 substances) compliance

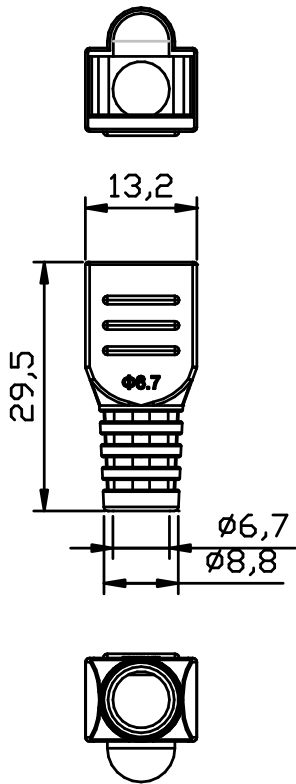

単位 : mm  
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>