


スライドシャッター付き6個口ローゼットボックス
6port Shuttered Surface Mount Box

P/N : NSBOX6

概要/Description

バネ式スライドシャッター構造の6ポートローゼットボックスです。別売りのカラーアイコンでポートの識別が可能です。
 6port surface mount box with spring type slide shutter.
 Optional visual color icon.

仕様/Specification

ポート数/Number of ports	6		
ケーブル挿入口/Cable insertion port	3		
適合コネクタ /Applied connector	Cat.6A	NSJ6A-S-KEY*, NSJ6A-KEY*	
	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJJC6BK-KEY	
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJJC5EBK-KEY	
	Cat.3(TEL)	NSJ3	
概算重量/Weight	116g		

※ ケーブルは4P NSGDT6-10G-S, 4P EM NSGDT6-10G-S, 24P(IS) NSGDT6-10G-S(No.), 24P(IS) EM-NSGDT6-10G-S(No.)には使用できません。26AWG-4P SD10G-S, 26AWG-24P(IS) SD-10G-S(No.)のみ使用可能です。

材料/Material

ボックス/Box	ポリカーボネート+ABS/Polycarbonate+ABS
スライドシャッター/Slide shutter	ポリカーボネート/Polycarbonate
コイルスプリング/Coil spring	SUS304
マグネット/magnet	フェライト/Ferrite

難燃性/Flame rating

UL 94 V-0

色/Color

オフホワイト/Off white

環境特性/Environmental Data

使用温度範囲/Operating temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor


梱包数量/Packaging quantity

1

法令遵守/Regulatory compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

構造図/Structural drawing

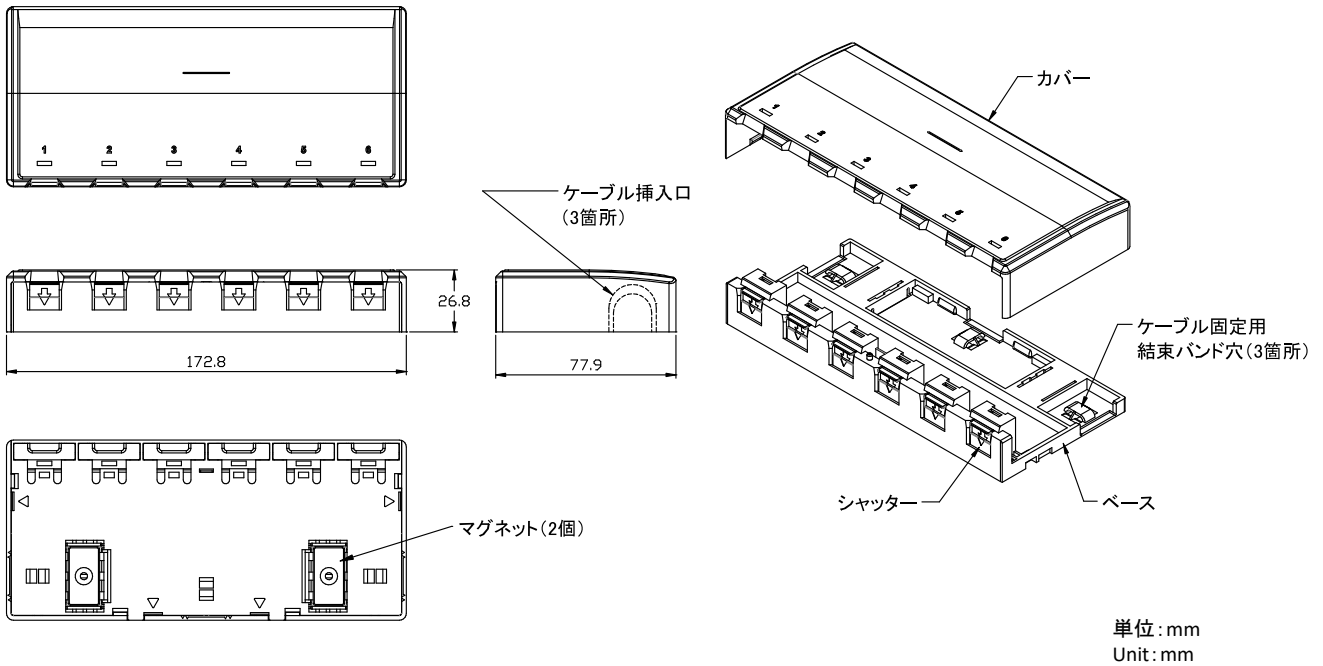

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://www.nscable.co.jp/>