

**RJ45 カテゴリー6 シールドモジュラージャック (キーリング付)**  
**RJ45 Category6 Shielded Modular Jack (With Key Ring)**

P/N : NSJ6-S-KEY



Installation Instructions

**概要/Description**

Cat.6 100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックです。  
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。  
A Cat.6 100 Ω impedance shielded modular jack that is ideal  
for high bandwidth applications, high-speed data and voice transmissions.

**仕様/Specifications**

カテゴリー/Category	Cat.6
コネクタタイプ/Connector Type	RJ45 Shielded
極数/Number of Poles	8
適用導体径/Applicable Conductor Diameter	26AWG～22AWG 単線/Solid Wire AWG26/7～AWG22/7 撚線/Stranded Wire
適用絶縁体径/Applicable Insulator Diameter	0.8mm～1.6 mm
適用ケーブル外径/Applicable Cable O.D.	4.5mm～9.0mm
概算重量/Weight	20g

**材料/Materials**

ハウジング/Housing	ニッケルメッキ亜鉛ダイキャスト/Nickel Plated Zinc Die Casting
コンタクト/Contact	青銅/Cu-Sn
コンタクト表面処理/Contact Surface	0.76μm金メッキ+1.2μmニッケルメッキ/0.76μm Gold Plating+1.2μm Nickle Plating
IDCコンタクト/IDC Contact	錫メッキ青銅/Tin-Plated Cu-Sn
キーリング/Key Ring	ポリカーボネート/Polycarbonate

**難燃性/Flammability Ratings**

UL 94 V-0

**ハウジング色/Housing Colors**

メタリック/Metallic

**規格/Standards**

IEC 60603-7-51  
IEC60603-7  
ISO/IEC 11801-1 Ed1.0  
JIS X 5150-1: 2021  
EN 50173  
ANSI-TIA-568.2-D  
IEC 60512-99-001/002

## アプリケーション/Applications

IEEE802.3i 10BASE-T  
IEEE802.3u 100BASE-TX  
IEEE802.3ab 1000BASE-T  
IEEE802.3af PoE  
IEEE802.3at PoE+  
IEEE802.3bt 4PPoE

## 機械特性/Mechanical Characteristics

プラグ挿抜耐久性/Plug Insertion and Withdrawal Durability	> 750times	ISO/IEC 11801
再成端回数/Re-Terminations	≤ 4	IEC60352-3

## 電気特性/Electrical Characteristics

耐電圧(コンタクト間) Withstand Voltage (Between Contacts)	1000V DC or AC peak	IEC60603-7
耐電圧(コンタクト-シールド間) Withstand Voltage (Between Contact and Shield)	1500V DC	IEC60603-7
絶縁抵抗/Insulation Resistance	> 500MΩ DC100V	IEC60603-7
接触抵抗/Contact Resistance	< 20mΩ	IEC60603-7
入出力抵抗/I/O Resistance	< 200mΩ	IEC60603-7
入出力抵抗不平衡 I/O Resistance Unbalance	< 50mΩ	IEC60603-7
電気容量/Electrical Capacity	1A (60°C)	IEC60603-7

## 環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
保管温度範囲/Storage Temperature	-40°C～70°C
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without Condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor
保護等級/Degree of Protection	IP20


## 梱包数量/Package Quantity

1

## 法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 Substances) Compliance      2011/65/EU Compliance

## 構造図/Structural Drawings

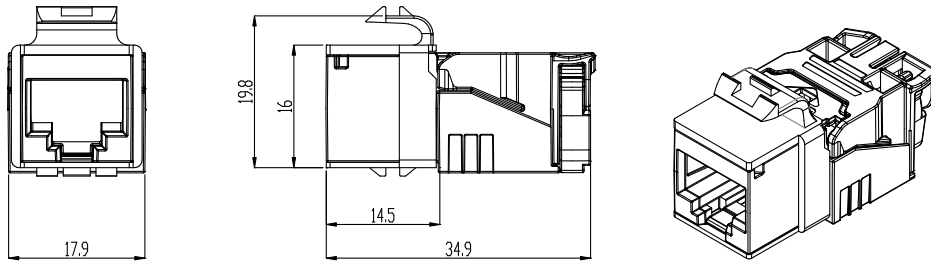

単位 : mm  
Unit : mm

## 注意事項/Precautions

- ・8極8心 (RJ-45) 以外のモジュラープラグを差し込まないでください。  
モジュラージャックのコンタクトピン (ターミナル) を変形させる恐れがあります。  
Please do not insert other modular plug besides 8P8C (RJ-45)  
since that may deform the contact pin (terminal) of the modular jack.
- ・適用導体径、適用絶縁体径、適用ケーブル外径を満たす仕様のケーブルを使用してください。  
仕様を満たさないケーブルを使用した場合、不具合を引き起こす可能性があります。  
Please use a cable that is applicable to the conductor diameter, insulator diameter and the cable outside diameter  
otherwise problems may occur.

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
This specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate,  
in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>