

RJ45 カテゴリー6 モジュージャック RJ45 Category6 Modular Jack

P/N : NSJ6□□

(□□) : ハウジング色/Housing Color



Instructional Video

概要/Description

Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス アンシールドモジュージャックです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
100 Ω impedance unshielded modular jack with a large margin against the Cat.6 standard.
It is ideal for high bandwidth applications, high-speed data transmission and voice.

仕様/Specifications

カテゴリー/Category	Cat.6
コネクタタイプ/Connector Type	RJ45 Unshielded
極数/Number of Poles	8
適用導体径/Applicable Conductor Diameter	24AWG～23AWG 単線/Solid Wire
適用絶縁体径/Applicable Insulator Diameter	0.91mm～0.97mm
適用ケーブル外径/Applicable Cable O.D.	≤ 6.7mm
概算重量/Weight	6.2g

材料/Materials

ハウジング/Housing	ポリカーボネート/Polycarbonate
整線キャップ/Termination Cap	ポリブチレンテレフタレート+ガラス繊維/Polybutylene Terephthalate+Glass Fiber
プリント基板/Printed circuit Board	ガラスエポキシ多層型/Glass Epoxy Multilayer Type
IDC端子/IDC Terminal	リン青銅+錫メッキ/Phosphor Bronze+Tin Plating
コンタクト/Contact	リン青銅+ニッケル下地、金メッキ/Phosphor Bronze, Gold over Nickel Undercoat

難燃性/Flammability Ratings

UL 94 V-0

ハウジング色/Housing Colors

オフホワイト(OW)/Off White(OW) , 黒(BK)/Black(BK) , 赤(RD)/Red(RD) , 青(BL)/Blue(BL) , 黄(YW)/Yellow(YW)
緑(DG)/Dark Green(DG) , 橙(OR)/Orange(OR)

規格/Standards

ANSI/TIA-568.2-E
ISO/IEC 11801-1 Ed1.0
JIS X 5150-1
IEC 60603-7
IEC 60512-99-001/002

アプリケーション/Applications

IEEE802.3i 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3af PoE
IEEE802.3at PoE+
IEEE802.3bt 4PPoE

機械特性/Mechanical Characteristics

プラグ挿抜耐久性/Plug Insertion Cycles	>750Times
プラグ保持力/Plug Retention Force	>50N (11.24lbf)
再成端回数/Re-Terminations	≤5

電気特性/Electrical Characteristics

接触抵抗/Contact Resistance	≤20mΩ
絶縁抵抗/Insulation Resistance	≥500MΩ DC100V
耐電圧/Withstand Voltage	1000VDC /1min
伝送性能/Transmission Performance	ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC 11801-1 Ed1.0

環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	-10℃～60℃
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without Condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor




梱包数量/Packaging Quantity

1

法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) Compliance

構造図/Structural Drawing

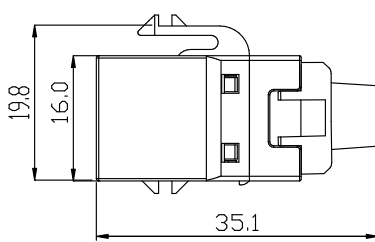

単位 : mm
Unit : mm

取扱注意事項/Handling Precautions

- ・適用導体径、適用絶縁体径、適用ケーブル外径を満たす仕様のケーブルを使用してください。
仕様を満たさないケーブルを使用した場合、不具合を引き起こす可能性があります。
Please use a cable that is applicable to the conductor diameter, insulator diameter and the cable outside diameter
otherwise problems may occur.
- ・8極8心(RJ-45)以外のモジュラープラグを差し込まないでください。
モジュラージャックのコンタクトピン(ターミナル)を变形させる恐れがあります。
Please do not insert other modular plug besides 8P8C (RJ-45)
since that may deform the contact pin (terminal) of the modular jack.

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>