



## RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュージャック

### RJ45 Category 6 Modular Jack (90 degree sideways)

P/N : NSJ6OW-90D

#### 概要/Description

Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス アンシールドモジュージャックです。  
 広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。  
 100 Ω impedance unshielded modular jack with a large margin against the Cat.6 standard.  
 It is ideal for high bandwidth applications, high-speed data transmission and voice.

#### 仕様/Specifications

カテゴリー/Category	6
コネクタタイプ/Connector Type	RJ45 unshielded
極数/Number of Poles	8
適用導体径/Range of Conductor Diameter	24AWG 単線/Solid wire
適用絶縁体径/Range of Insulator Diameter	0.91mm~0.97mm
適用ケーブル外径/Cable O.D. range	≤6.3mm
概算重量/Weight	6.6g

#### 材料/Materials

ハウジング/Housing	ポリカーボネート/Polycarbonate
整線キャップ/Termination Cap	ポリブチレンテレフタレート+ガラス繊維/Polybutylene terephthalate + glass fiber
プリント基板/Printed Circuit Board	ガラスエポキシ多層型/Glass epoxy multilayer type
IDC端子/IDC Terminal	リン青銅+錫メッキ/Phosphor bronze + tin plating
コンタクト/Contacts	リン青銅+ニッケル下地、金メッキ/Phosphor bronze, Gold over nickel undercoat

#### 難燃性/Flammability Rating

UL 94 V-0

#### ハウジング色/Housing Color

オフホワイト(OW)/Off white(OW)

#### 規格/Standards

ANSI/TIA-568.2-D  
 ISO/IEC 11801-1 Ed1.0  
 JIS X 5150-1 : 2021  
 IEC 60603-7  
 IEC 60512-99-001/002

#### アプリケーション/Applications

IEEE802.3i 10BASE-T  
 IEEE802.3u 100BASE-TX  
 IEEE802.3ab 1000BASE-T  
 IEEE802.3af PoE  
 IEEE802.3at PoE+  
 IEEE802.3bt 4PPoE

## 機械特性/Mechanical Characteristics

プラグ挿抜耐久性/Plug Insertion-Extraction Durability	>750times
プラグ保持力/Plug Retention Force	>50N (11.24lbf)
再成端回数/Re-termination	5 times

## 電気特性/Electrical Characteristics

接触抵抗/Contact Resistance	$\leq 20\text{m}\Omega$
絶縁抵抗/Insulation Resistance	$\geq 500\text{M}\Omega$ DC100V
耐電圧/Withstand Voltage	1000VDC /1min
伝送性能/Transmission Performance	ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1 Ed1.0

## 環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor


## 梱包数量/Packaging Quantity

1

## 法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

## 構造図/Structural Drawing

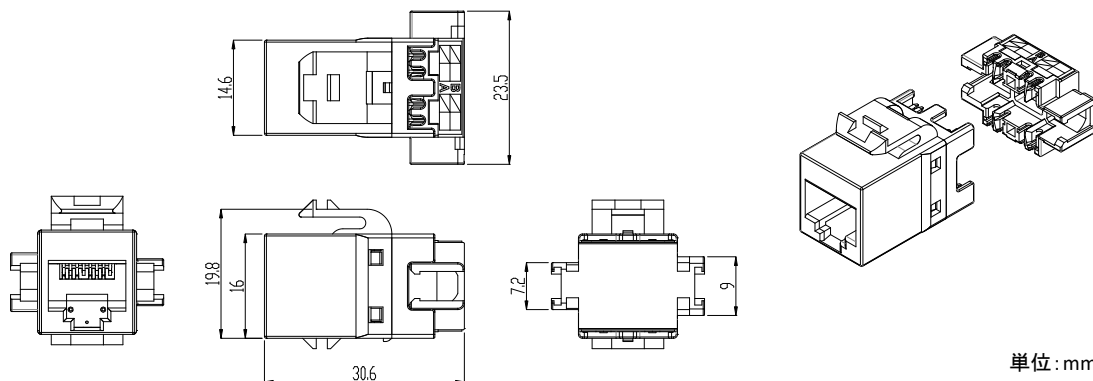

## 取扱注意事項/Handling Precautions

- ・8極8心(RJ-45)以外のモジュラープラグを差し込まないでください。  
モジュラージャックのコンタクトピン(ターミナル)を变形させる恐れがあります。  
・Please do not insert a modular plug other than 8P8C (RJ - 45). It may deform the contact pin (terminal) of the modular jack.
- ・適用導体径、適用絶縁体径、適用ケーブル外径を満たす仕様のケーブルを使用してください。  
仕様を満たさないケーブルを使用した場合、不具合を引き起こす可能性があります。  
使用するケーブル仕様はメーカーに確認してください。  
・Please use a cable that satisfy the applicable conductor range, applicable insulator range, applicable cable O.D. range.  
If use cables that do not satisfy specifications may cause problems.  
Please confirm to cable manufacturer about cable specifications to use.

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>