


RJ45 カテゴリー6A 60° シールドJJアダプタJISアダプタキット
RJ45 Category6A 60° Shielded JJ Adapter JIS Adapter Kit

P/N : NSJIS□□-6AJJ-SKIT-60D

□□ : JISアダプタ色/JIS Adapter Color

概要/Description

住宅向け10Gbpsデータ伝送可能なCat.6A 60° シールドJJアダプタJISアダプタキット品です。
LANケーブルをワンタッチで接続ができ、60° 斜めだし構造によりBOX内の省スペース設計品です。
シールド構造によりBOX内でのエイリアンクロストーク等による耐ノイズ性に優れています。
Cat.6A 60 degree shielded JJ adapter JIS adapter kit for 10Gbps data transmission for residential use.
It allows one-touch connection of LAN cables, and the 60° slanting structure saves space inside the BOX.
The shielded structure provides excellent noise resistance due to alien crosstalk within the BOX.

仕様/Specifications

カテゴリー/Category	Cat.6A	
コネクタタイプ/Connector Type	RJ45 shielded	
極数/Number of Poles	8	
印刷/Printing	内容/Contents	LAN Cat6A
	文字色 /Character Color	黒/Black : OW,CW,BE 白/White : H,BK
概算重量/Weight	26.6g	

材料/Materials

ハウジング/Housing	ニッケルメッキ亜鉛ダイキャスト/Nickel Plated Zinc Die-Cast
プリント基板/Printed Circuit Board	ガラスエポキシ多層型/Glass Epoxy Multilayer Type
コンタクト/Contact	リン青銅+ニッケル下地、金メッキ/Phosphor Bronze and Gold Plating over Nickel
キーリング/Key Ring	ポリカーボネート/Polycarbonate
JISアダプタ/JIS Adapter	ポリカーボネート/Polycarbonate

難燃性/Flammability Ratings

UL 94 V-0

色/Color

ハウジング/Housing	メタリック/Metallic
JISアダプタ/JIS Adapter	OW(オフホワイト/Off white), CW(セラミックホワイト/Ceramic White), BE(ベージュ/Beige), H(グレー/Gray), BK(黒/Black)

規格/Standards

ANSI/TIA-568.2-E
ISO/IEC 11801-1 Ed1.0
JIS X 5150-1
IEC 60603-7
IEC 60512-99-001

アプリケーション/Applications

IEEE802.3i 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3bz 2.5/5GBASE-T
IEEE802.3an 10GBASE-T
IEEE802.3af PoE
IEEE802.3at PoE+

機械特性/Mechanical Characteristics

プラグ挿抜耐久性/Plug Insertion Cycles	>750 times
プラグ保持力/Plug Retention Force	>50N (11.24lbf)

電気特性/Electrical Characteristics

接触抵抗/Contact Resistance	$\leq 20\text{m}\Omega$
絶縁抵抗/Insulation Resistance	$\geq 500\text{M}\Omega$ DC100V
耐電圧/Withstand Voltage	1000VDC /min
伝送性能/Transmission Performance	ANSI/TIA-568.2-E Cat.6A Channel

環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C~60°C
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%~85% (結露無きこと/Without Condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor
保護等級/Degree of Protection	IP20



梱包数量/Packaging Quantity

1

法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) Compliance

構造図/Structural Drawings

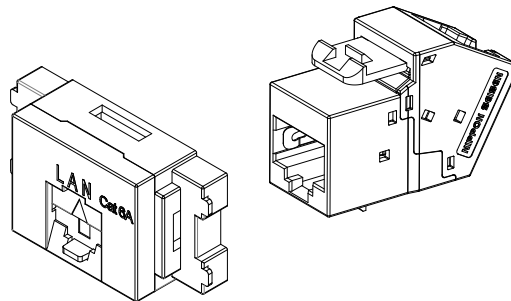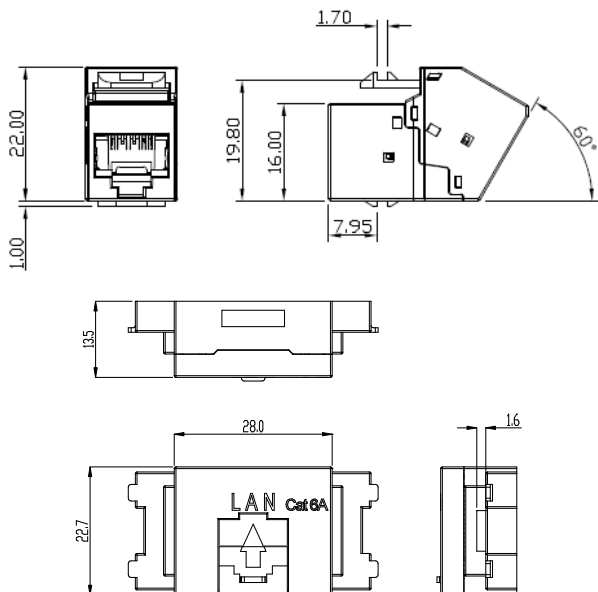

単位:mm
Unit:mm

取扱注意事項/Handling Precautions

- ・8極8心(RJ-45)以外のモジュラープラグを差し込まないでください。モジュラージャックのコンタクトピン(ターミナル)を
変形させる恐れがあります。
・Do not plug in any modular plug other than RJ-45. It may deform the contact pins (terminals) of the modular jacks.
 - ・1つのリンク内に2個以上使用しないでください。
・Do not use more than two within a single link.
 - ・本製品に使用するケーブルは、Cat.6A(10Gbps)性能確認されている日本製線ケーブルを推奨します。
・We recommend our Cat.6A cable, which has been verified for Cat.6A (10 Gbps) performance.
 - ・ワークエリアコード(Cat.6AシールドJJアダプタからネットワーク機器間)で使用するパッチコードは、2m以上を推奨します。
・Patch Cords used for work area cords (Cat.6A shielded JJ adapter to network devices) are recommended to be at least 2m long.
-

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>