



JISプレート用スライド式シャッター付きアダプタ(LAN Cat5e) Adapter with Spring Shutter door for JIS plate (LAN Cat5e)

P/N : NSJIS5□□

(□□) : 本体色/Body Color

概要/Description

標準的な壁用JISプレートに取付可能なスライド式シャッター付きアダプタです。
Adapter with a spring shutter door that is compatible with standard JIS plates.

仕様/Specifications

印刷/Printing	内容/Contents	LAN Cat5e
	色/Color	黒/Black : OW, YW, BE, MW 白/White : BK, RD, BL, DG, OR, GY, PU
適合コネクタ /Applied Connector	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJ5-S-KEY, NSJJC5EBK-KEY
概算重量/Weight	5g	

材料/Materials

アダプタ/Adapter	ポリカーボネート/Polycarbonate
スライドシャッター/Slide Shutter	ポリカーボネート/Polycarbonate
コイルスプリング/Coil Spring	SUS304

難燃性/Flammability Rating

UL 94 V-0

本体色/Body Color

OW(オフホワイト/Off White), BK(黒/Black), RD(赤/Red), BL(青/Blue), YW(黄/Yellow), DG(緑/Dark Green), OR(橙/Orange)
BE(ベージュ/Beige), MW(ミルクイエホワイト/Milky White), GY(ライトグレー/Light Gray), PU(紫/Purple)

環境特性/Environmental Characteristics




使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor

梱包数量/Packaging Quantity

1

法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

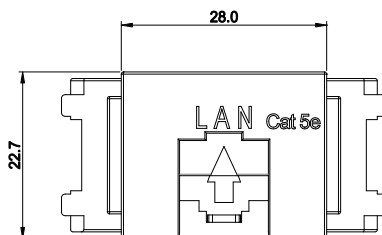

単位 : mm
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>