


**ミックス配線用24ポートパッチパネル**  
**24port Patch Panel for Mixed Wiring**

P/N : NSMIXPPH24BK

**概要/Description**
 ミックス配線用24ポートパッチパネル  
 24port Patch Panel for Mixed Wiring
**仕様/Specifications**

適用取付ラック/Applied Mounting Rack	19インチラック/19 inch rack	
ユニット数/Number of Units	1	
ポート数/Number of Ports	24	
適合コネクタ /Applied Connectors	Cat.6A	RMJJC6A-S-KEY
	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJ6-S-KEY, NSJJC6BK-KEY
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJ5-S-KEY, NSJJC5EBK-KEY
	Cat.3(TEL)	NSJ3
	LCアダプタモジュール /LC Adapter module	DLCJJ□□-KEY
	SCアダプタモジュール /SC Adapter module	SCJJ□□-KEY
概算重量/Weight	590g	

**材料/Materials**

パネル/Panel	SPCC
ケーブルマネージメント/Cable management	SPCC

**難燃性/Flammability Rating**

UL 94 V-0

**色/Color**

パッチパネル正面/Patch panel front surface :黒/Black

**規格/Standards**
 ANSI/TIA-568.2-D  
 IEC 60603-7  
 ISO/IEC 11801-1 Ed1.0  
 JIS X 5150-1 : 2021

## 環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor

## 梱包数量/Packaging Quantity

1


## 付属品/Accessory

ネジM5 (4 個)/Screw M5 (4 pieces)  
アース線 (1本)/Ground wire (1 piece)

## 法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

## 構造図/Structural Drawing

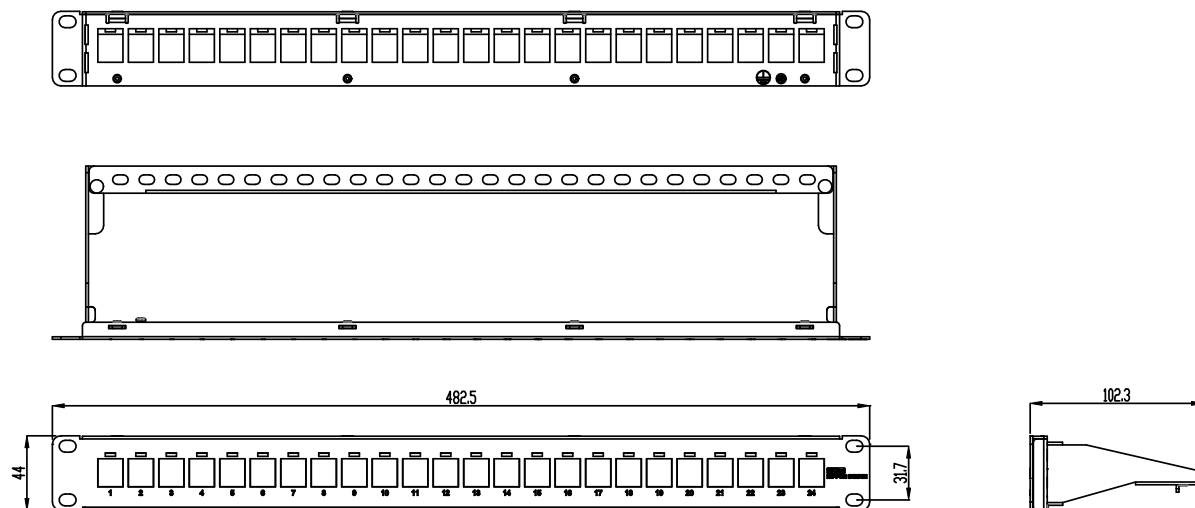

単位 : mm  
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>