

2U 48ポートパッチパネル(ケーブルマネージメント付)
2U 48 ports patch panel (With cable management)

P/N : NSPPH2U48BK+NSCMKW

概要/Description

2U 48ポートアンシールドパッチパネル
2U 48port unshielded patch panel

仕様/Specification

適用取付ラック/Applied mounting rack	EIA 19インチラック/EIA 19 inch rack	
ユニット数/Number of units	2	
ポート数/Number of ports	48	
適合コネクタ /Applied connector	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJJC6BK-KEY
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJJC5EBK-KEY
	Cat.3(TEL)	NSJ3
概算重量/Weight	660g	

材料/Material

パネル/Panel	SPCC
プラスチックフレーム/Plastic frame	ポリカーボネート/Polycarbonate

難燃性/Flame rating

UL 94 V-0

色/Color

パッチパネル正面/Patch panel front surface :黒/Black

環境特性/Environmental Data

使用温度範囲/Operating temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor

梱包数量/Packaging quantity

1


付属品/Accessory

ネジM5 (4 個)/Screw M5 (4 pieces)

法令遵守/Regulatory compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

構造図/Structural drawing

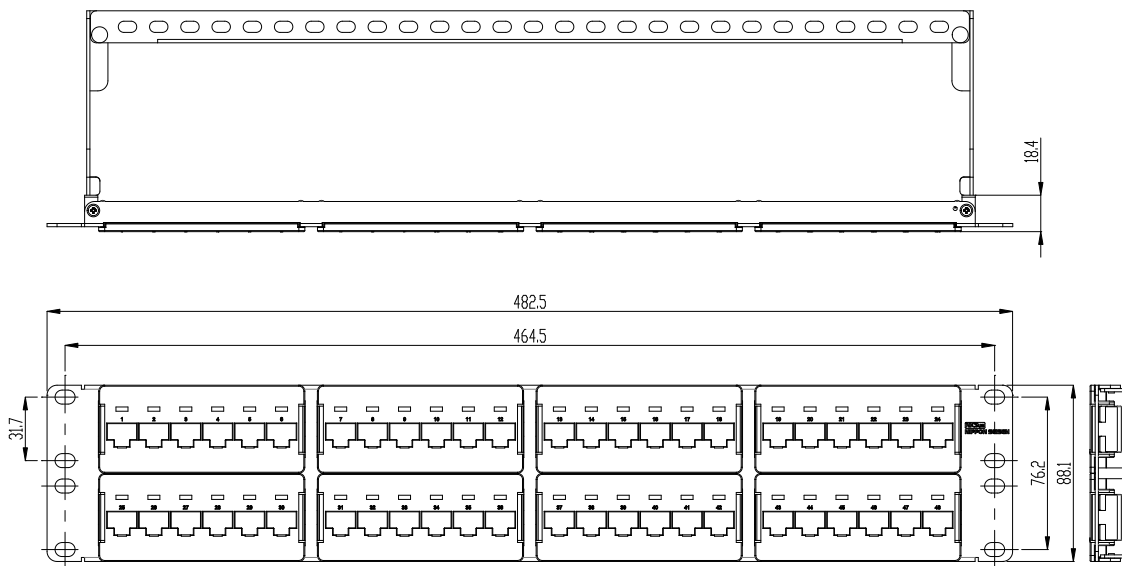

単位 : mm
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://www.nscable.co.jp/>