



1U 48ポート水平型高密度パッチパネル

1U 48Ports Horizontal Type High Density Patch Panel

P/N : NSPPH48BK

**概要/Description**

1U 48ポートアンシールドパッチパネル  
1U 48port unshielded patch panel

**仕様/Specifications**

適用取付ラック /Applicable Mounting Rack	EIA 19インチラック/EIA 19 inch Rack	
ユニット数/Number of Units	1	
ポート数/Number of Ports	48	
適合コネクタ /Applicable Connector	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJJC6BK-KEY
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJJC5EBK-KEY
	Cat.3(TEL)	NSJ3
概算重量/Weight	290g	

**材料/Materials**

パネル/Panel	冷間圧延鋼板/Steel Plate Cold Commercial
プラスチックフレーム/Plastic Frame	ポリカーボネート/Polycarbonate

**難燃性/Flammability Ratings**

UL 94 V-0

**色/Color**

パッチパネル正面/Patch Panel Front Surface :黒/Black

**環境特性/Environmental Characteristics**

使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without Condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor

**梱包数量/Packaging Quantity**


1

**付属品/Accessory**


ネジM5 (4 個)/Screw M5 (4 pcs)

**法令遵守/Regulatory Compliance**

RoHS2 (10 substances) Compliance

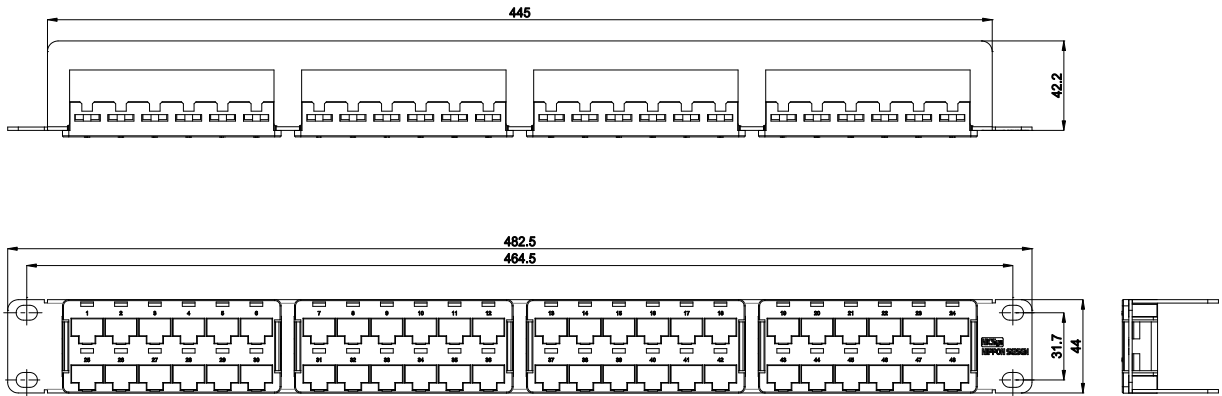

単位 : mm  
Unit : mm

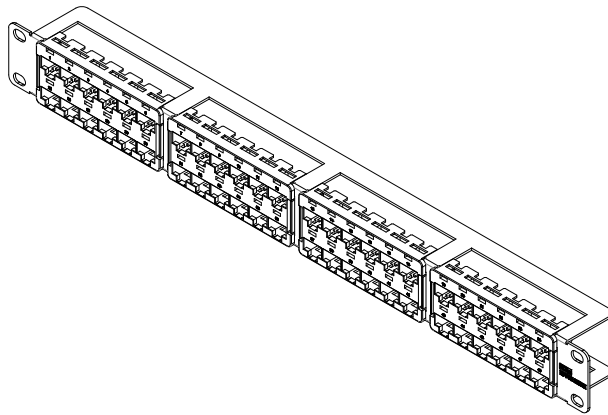

オプション(別売)/Option

ケーブルサポートバー

CSB1U



本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
This specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate,  
in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>