



1U48ポートアングル型高密度パッチパネル  
1U 48Port Angled Type High Density Patch Panel

P/N : NSPPV48BK

### 概要/Description

1U48ポートアングル型アンシールドパッチパネル  
1U 48port angled unshielded patch panel

### 仕様/Specifications

適用取付ラック /Applicable Mounting Rack	19インチラック/19 inch Rack	
ユニット数/Number of Units	1	
ポート数/Number of Ports	48	
適合コネクタ /Applicable Connector	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJJC6BK-KEY
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJJC5EBK-KEY
	Cat.3(TEL)	NSJ3
概算重量/Weight	343g	

### 材料/Materials

パネル/Panel	冷間圧延鋼板/Steel Plate Cold Commercial
プラスチックフレーム/Plastic frame	ポリカーボネイト/Polycarbonate

### 難燃性/Flammability Ratings

UL 94 V-0

### 色/Color

パッチパネル正面/Patch Panel Front Surface :黒/Black

### 環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without Condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor

### 梱包数量/Packaging Quantity


1

### 付属品/Accessory

ネジM5 (4 個)/Screw M5 (4 pcs)

### 法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) Compliance

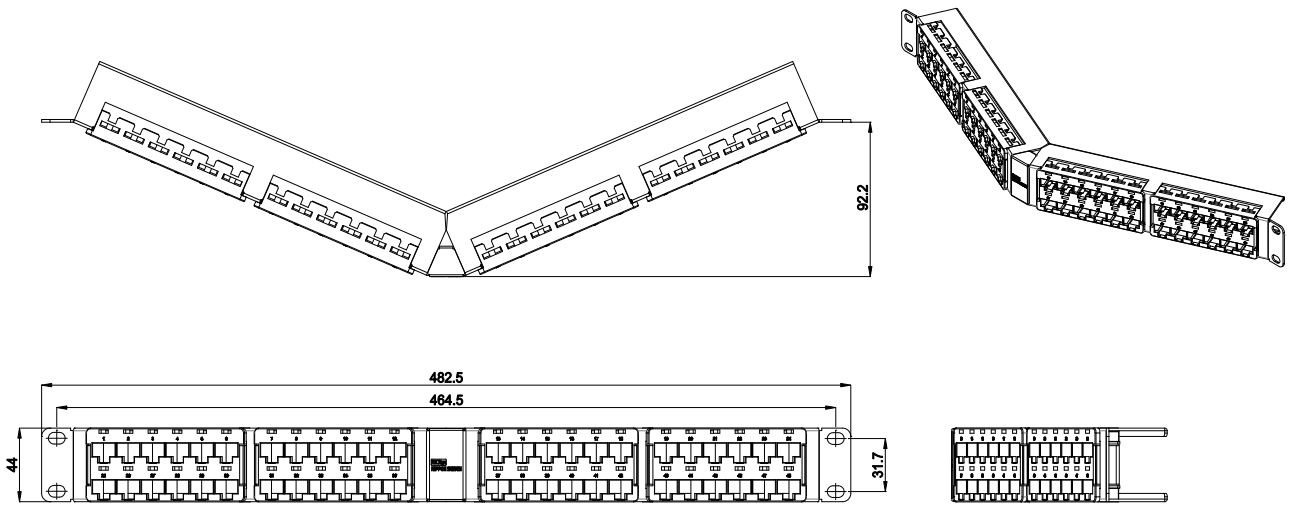

単位: mm  
Unit: mm

オプション(別売)/Option

ケーブルサポートバー

CSB1U



本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
This specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate,  
in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>