



パッチパネル壁面取付ブラケット Patch Panel Wall Mount Bracket

P/N : NSPPWMBRKT

概要/Description

パッチパネルを壁面へ取り付け可能にするブラケットです。
Brackets that allow patch panels to be mounted on the wall.

仕様/Specifications

概算重量/Weight	62.3g/個(1pc)
-------------	--------------

材料/Materials

冷間圧延鋼板/Steel Plate Cold Commercial

色/Color

黒/Black



環境特性/Environmental Characteristics



使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
------------------------------	------------

使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without Condensation)
---------------------------	---------------------------------------

使用場所/Place of Use	屋内/Indoor
-------------------	-----------

適用パッチパネル/Applicable Patch Panel

24ポート水平型パッチパネル NSPPH24BK+NSCMKW		1U24ポートシールド パッチパネル RMPPH24BK-S	
------------------------------------	---	--------------------------------------	---

1U48ポート水平型高密度 パッチパネル NSPPH48BK		1U24ポートUTPパッチパネル RMPPH24BK-U	
--------------------------------------	---	---------------------------------	---


MIX配線パッチパネル NSMIXPPH24BK		1U48ポート水平型高密度 シールドパッチパネル RMPPH48BK-S	
-----------------------------	---	--	---

梱包数量/Packaging Quantity

2個/1組 (2pcs/1set)


付属品/Accessory

ネジM5 (4個)/Screw M5 (4 pcs)

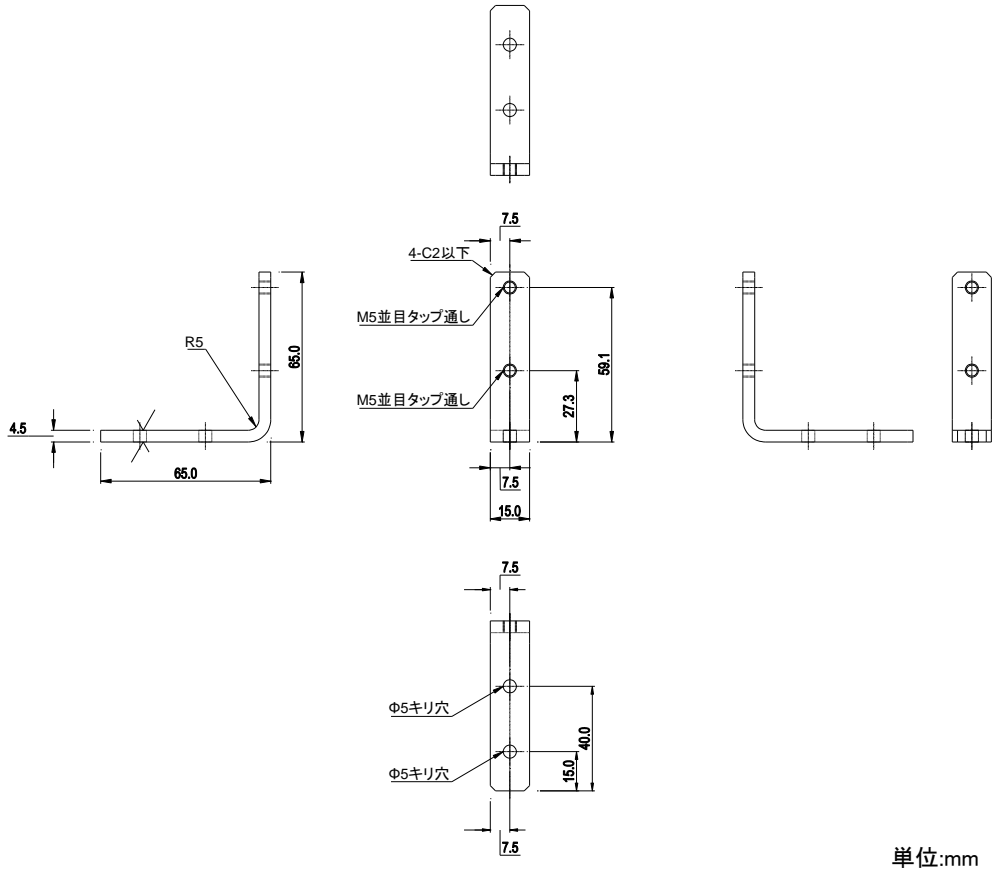

単位:mm

取り付け例/Installation Example

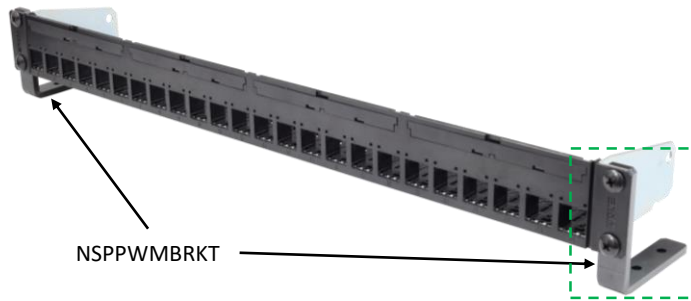

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>