

## 2U ダクト型整線パネル 2U duct cable management panel

P/N : NSSPD-2U

### 概要/Description

2U ダクト型整線パネル  
2U duct cable management panel

### 仕様/Specification

適用取付ラック/Applied mounting rack	EIA 19インチラック/EIA 19 inch rack
ユニット数/Number of units	2
概算重量/Weight	1390g

### 材料/Material

パネル/Panel	SPCC
フロントカバー/Front cover	アルミニウム/Aluminum
アーム/Arm	ABS

### 難燃性/Flame rating

UL 94 HB

### 色/Color

黒/Black

### 環境特性/Environmental Data

使用温度範囲/Operating temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor

### 梱包数量/Packaging quantity

1


### 法令遵守/Regulatory compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

### 付属品/Accessory

ケージナットM6 (4 個)/Cage nut M6 (4 pieces)

構造図/Structural drawing

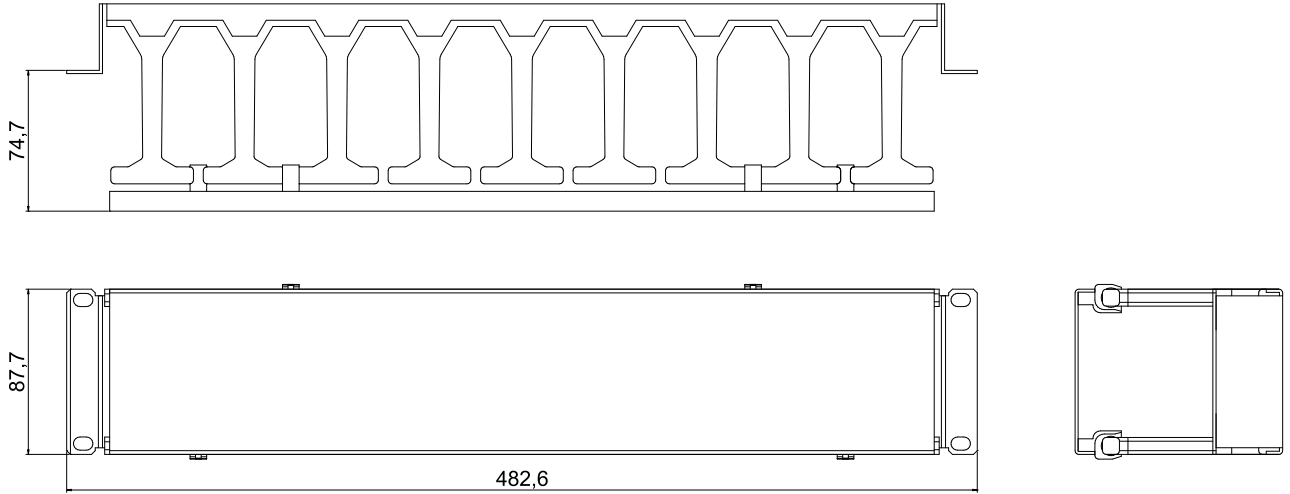

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
 This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

<b>本社</b> Head office, Japan Phone(+81) 3 3572 3471	<b>前橋営業所</b> Maebashi sales office, Japan Phone(+81) 27 251 3121	<b>札幌営業所</b> Sapporo sales office, Japan Phone(+81) 11 374 8165	<b>仙台営業所</b> Sendai sales office, Japan Phone(+81) 22 297 6680	<b>名古屋営業所</b> Nagoya sales office, Japan Phone(+81) 52 808 6091	<b>大阪営業所</b> Osaka sales office, Japan Phone(+81) 6 6538 6150	<b>広島営業所</b> Hiroshima sales office, Japan Phone(+81) 82 225 6275
<b>福岡営業所</b> Fukuoka sales office, Japan Phone(+81) 92 558 2900	<b>沖縄駐在所</b> Okinawa sales office, Japan Phone(+81) 98 894 8233	<b>香港日線有限公司</b> H.N.C. CO.,LTD. Hong Kong Phone(+852) 2796 1197	<b>東莞日線線纜有限公司</b> D.N.C. CO.,LTD. China Phone(+86) 769 8334 1275	<b>Nissen Philippines, Inc. Philippines</b> Phone(+63) 46 443 9854	<b>Nissen Electronics(S) Pte Ltd. Singapore</b> Phone(+65) 6747 9593	