
**モジュージャック成端ツール**  
**Modular jack termination tool**

P/N : NSTOOLB

**概要/Description**

モジュージャック成端工具です。  
It is a modular jack termination tool.

**仕様/Specification**

適合コネクタ /Applied connector	Cat.6A	NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-S, NSJ6A-KEY, NSJ6A
	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJ6-S-KEY, NSJ6-S
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJ5-S-KEY, NSJ5-S
	Cat.3(TEL)	NSJ3
概算重量/Weight	15g	

**材料/Material**

本体/Boddy	ポリカーボネート/Polycarbonate
ベアリング/Bearing	SUS303

**難燃性/Flame rating**

UL 94 V-0

**色/Color**

青/Blue

**環境特性/Environmental Data**





使用温度範囲/Operating temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/No condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor

**梱包数量/Packaging quantity**

1

**法令遵守/Regulatory compliance**

RoHS2 (10 substances) compliance

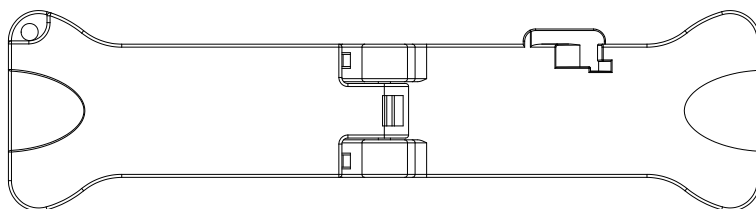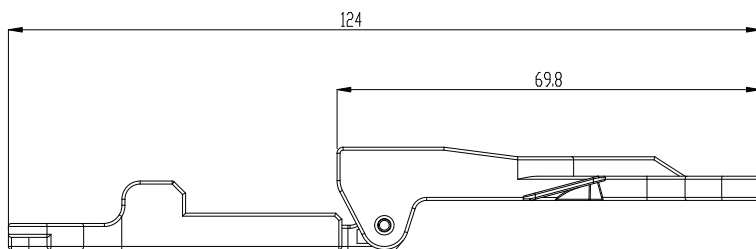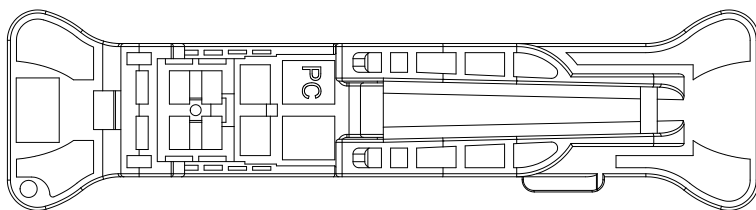

単位 : mm  
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://www.nscable.co.jp/>