



RJ45 カテゴリー6_AシールドJJアダプタ(キーリング付) RJ45 Category 6_A Shield JJ Adapter(with Key Ring)

P/N : RMJJC6A-S-KEY

概要/Description

Cat.6_A, RJ45, 8極8心のキーリング付きシールドJJカプラです。
Cat. 6_A, RJ45, 8-position, 8-wire coupler module with Key-ring.

仕様/Specifications

RJ45ジャック数/Number of RJ45 Jacks	2
コンタクト数/Number of Contacts	8P8C/Jack
適合パッチパネル/Applied Patch Panel	NSMIXPPH24BK
適合JISアダプタ/Applied JIS Adapter	NSJIS6A□□、NSJIS□□□、NSJISINT□□
適合ローゼットボックス/Applied Surface Mount Box	NSBOX□L、NSBOX□LBK
概算重量/Weight	13.6g

材料/Materials

コンタクト/Contacts	ばね鋼+ニッケル下地、金メッキ/Spring steel and Gold Plating over Nickel
ハウジング/Housing Unshielded	ポリカーボネート/Polycarbonate
シールドハウジング/Housing Shielded	亜鉛合金/Zinc Alloy
キーリング/Key Ring	ポリカーボネート/Polycarbonate

機械特性/Mechanical Characteristics

プラグ挿抜耐久性/Plug Insertion Cycles	>750 times
--------------------------------	------------

電気特性/Electrical Characteristics

耐電圧/Dielectric Strength	>1000Vdc	IEC 60512-4-1
絶縁抵抗/Insulation Resistance	>500MΩ	IEC 60512-3-1
定格電圧/Voltage Rating	72V DC	ISO/IEC11801-1 Ed1.0
入出力抵抗/Input to Output Resistance	200mΩ	EN 60512-2-1
伝送性能/Transmission Performance	ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC 11801-1 Ed1.0	

環境特性/Environmental Characteristics


使用温度範囲/Operating Temperature	-10°C～60°C
組立温度範囲/Assembly Temperature	-10°C～60°C
保管温度範囲/Storage Temperature	-40°C～60°C
湿度/Humidity	< 95% (結露無きこと/Without Condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor
保護等級/Degree of Protection	IP20

規格/Standards


POE / POE++ and 4PPoE compatible	IEEE 802.3bt /EN 50173-1
Type 1-4 (4PPoE)	IEC 60512-99-002
電気通信コンセントの電気的特性/ Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets	IEC 60603-7 ISO/IEC 11801-1 Ed1.0
顧客宅内の一般的なケーブル配線/ Generic Cabling for customer premises	IEC 60512-99-001 ISO/IEC 11801-1 Ed1.0
10Gbit Ethernet	IEEE802.3an
情報技術 - 汎用ケーブルシステム第1部 :/ Information Technology – Generic Cabling Systems Part 1:	ANSI/TIA 568.2.E

代表的なアプリケーション/Typical Applications


(1) Consolidation Point

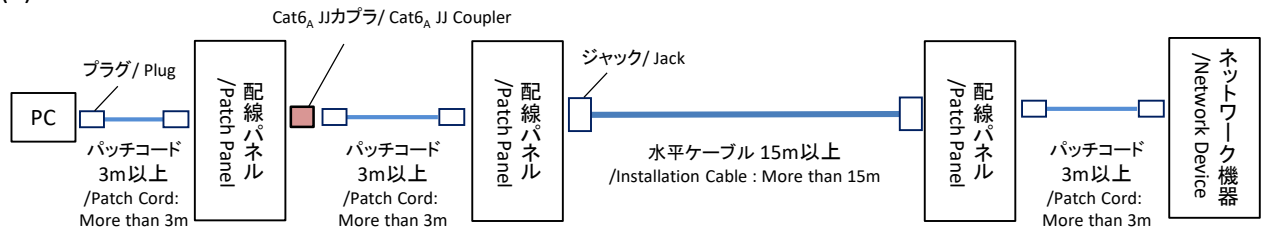

(2) Cross Connect

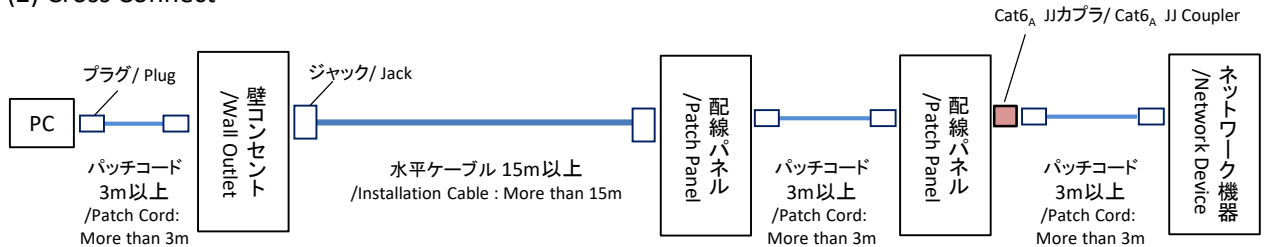

(3) Pre-terminated DC Permanent Link

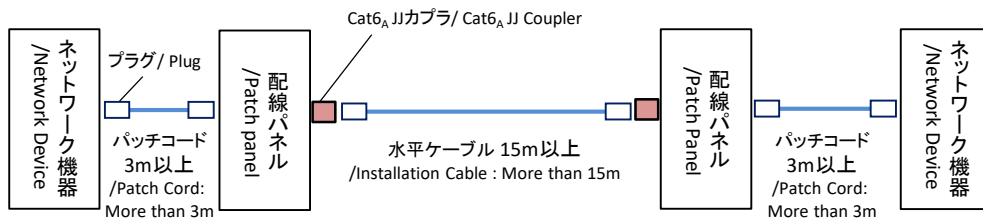


梱包数量/Packaging Quantity

1

法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 substances) Compliance

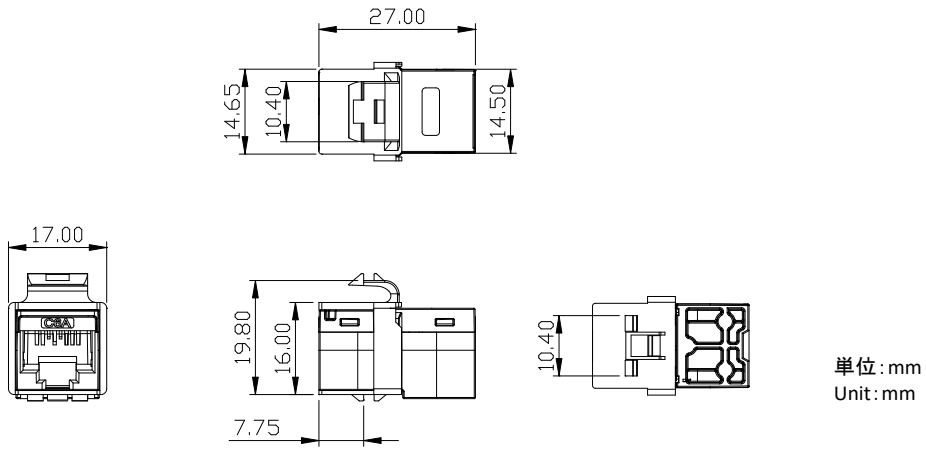

取扱注意事項/Handling Precautions

- ・8極8心(RJ-45)以外のモジュラープラグを差し込まないでください。モジュラージャックのコンタクトピン(ターミナル)を变形させる恐れがあります。
- ・Please do not insert a modular plug other than 8P8C(RJ-45). If may deform the contact pin (terminal) of the modular jack.

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>