



1U24ポートアンシールドパッチパネル 1U24port Unshielded Patch Panel

P/N : RMPPH24BK-U

概要/Description

1U24ポートアンシールドパッチパネル
1U 24port Unshielded Patch Panel

仕様/Specification

適用取付ラック/Applied mounting rack	EIA 19インチラック/EIA 19 inch rack
ユニット数/Number of units	1
ポート数/Number of ports	24
適用モジュール/Applicable module	NSJ6A, NSJ6A-S*, RMJ6, NSJ6-S*, NSJ5-S*, DLCBL-ELMODULE, SCBL-ELMODULE
概算重量/Weight	510g

※UTPパッチパネルのため、シールドの接地はできません。

材料/Material

パネルフレーム/Panel frame	SPCC ポリカーボネート+ガラス繊維/Polycarbonate+glass fiber
---------------------	--

難燃性/Flame rating

UL 94 V-0

色/Color

パッチパネル正面/Patch panel front surface

機械特性/Mechanical Data

耐静荷重/Static load	短期間5kg / 長期間2kg 5kg short term / 2kg long term
モジュージャック引抜き力 Tensile force (Jack)	150N
耐圧縮力(フロントパネル) Compression resistance (front side)	100N

環境特性/Environmental Data

使用温度範囲/Operating temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor

梱包数量/Packaging quantity

1


付属品/Accessory

ケージナットM6 (4 個)/Cage nut M6 (4 pieces), 結束バンド (24 本)/Cable band (24 pieces)

法令遵守/Regulatory compliance

RoHS2 (10 substances) compliance

構造図/Structural drawing

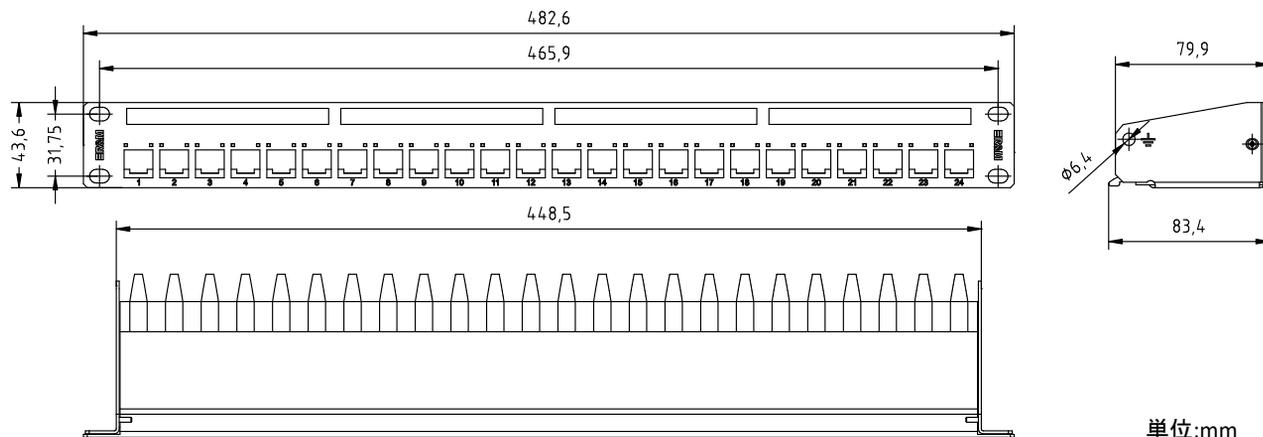

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://www.nscable.co.jp/>