



1U48ポートシールドパッチパネル

1U48 port shielded Patch panel

P/N : RMPPH48BK-S

概要/Description

1U48ポートシールドパッチパネル
1U 48port shielded patch panel

仕様/Specification

適用取付ラック/Applied mounting rack	EIA 19インチラック/EIA 19 inch rack
ユニット数/Number of units	1
ポート数/Number of ports	48
適用モジュール/Applicable module	NSJ6A, NSJ6A-S, RMJ6, NSJ6-S, NSJ5-S, DLCBL-ELMODULE, SCBL-ELMODULE
概算重量/Weight	530g

材料/Material

パネルフレーム/Panel frame	ポリカーボネート(PC)、ガラス繊維強化プラスチック、亜鉛メッキ鋼板 Polycarbonate(PC), glass fiber reinforced plastic, Zinc plating copper plate,
ホルダー/Holder	PC+ABS
接地バネ/Grounding spring	錫メッキ銅 Bronze (CuSn6) tinned

難燃性/Flame rating

UL 94 V-0

色/Color

黒/Black

機械特性/Mechanical Data

保持力(ジャック) Module holding force	装着時:最小100N、脱着時:最小30N Min.100N(insertion), min. 30N(extraction)
ケーブルマネージメント耐荷重 Cable management load	最大48×180g(8.64kg)、最大変形1mm Max. 48x180g (8.64kg) for max. 1mm permanent deformation
寸法/Dimension	483 x 113 x 44mm (L x W x H)

環境特性/Environmental Data

使用温度範囲/Operating temperature	-40°C~+70°C
温度変化/Change of temperature	IEC 60068-2-14
ヒートショック/Damp heat	IEC 60068-2-78
塩水噴霧試験/Salt spray test	EN ISO 9227

環境特性/Environmental Data

安全性/Safety	IEC 61010	
IP保護等級/IP Protection	IP20(接触からの保護)/IP 20(Protection against contact)	IEC 60529
耐衝撃性/Shock	IEC 60068-2-27	
耐振動/Vibration	正弦波/Sine wave	IEC60068-2-6

梱包数量/Packaging quantity

1


付属品/Accessory

ケージナットM6 (4 個)/Cage nut M6 (4 pieces), 結束バンド (48 本)/Cable band (48 pieces)

法令遵守/Regulatory compliance

RoHS2 (10 substances) compliance 2011/65/EU compliance

構造図/Structural drawing

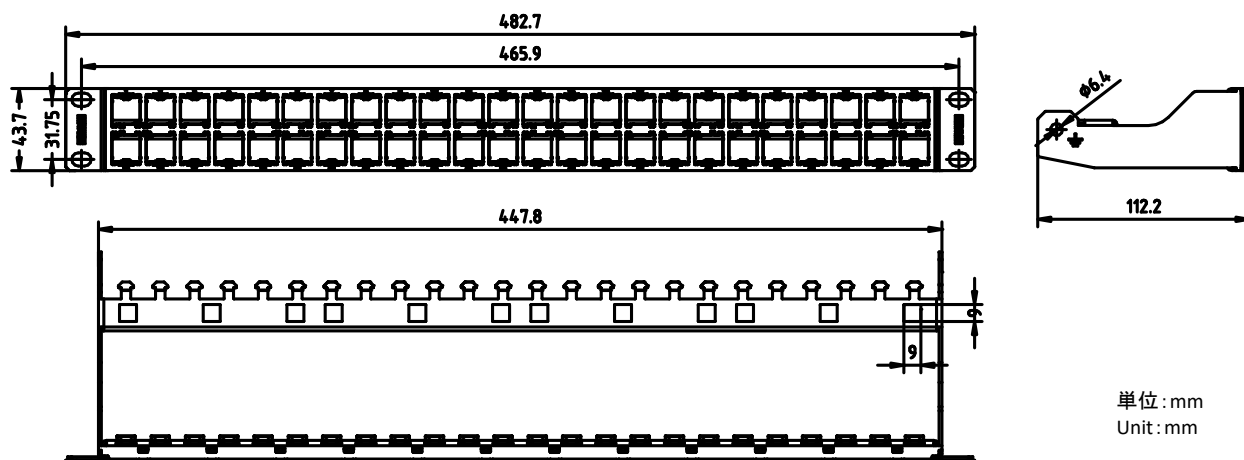

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://www.nscable.co.jp/>