
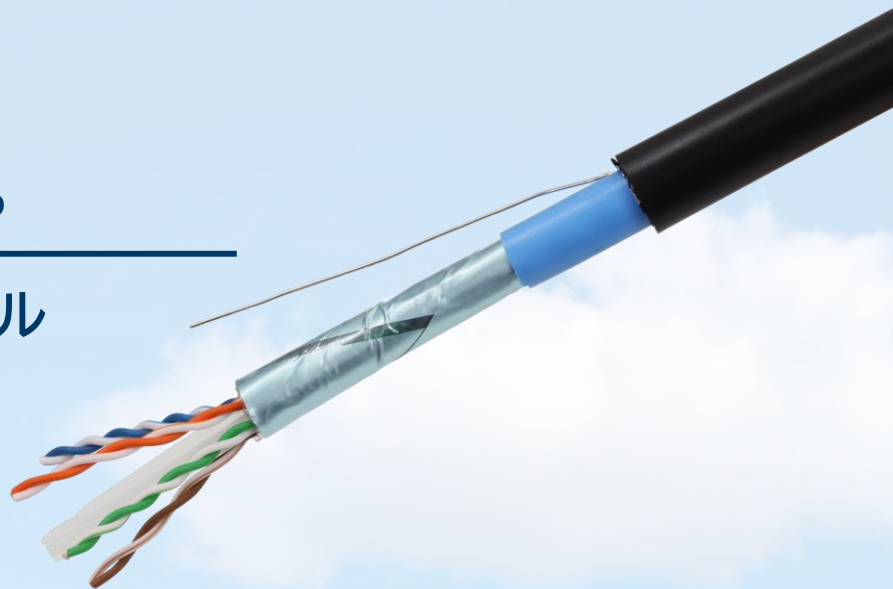


*New!*
**Cat.6A 24AWG U/UTP**
**屋外用LAPケーブル**

**型式 4P NSGDT6-10G-WARP-LAP**

### WARP series

WARPシリーズU/UTPにラミネートポリエチレンシースを施し、屋外での使用に最適なLAPケーブルができました。独自のWARP技術を使用した不連続遮蔽テープによりエイリアンクロストークに対して十分なマージンを確保。端末のシールド処理不要でエイリアンクロストーク対策を叶えます。




#### 仕様

**型式: 4P NSGDT6-10G-WARP-LAP**

カテゴリー	Cat.6A
ケーブルタイプ	屋外用U/UTP
導体	単線
導体径	0.5mm(AWG24)
ケーブル外径	10.4mm
内部ケーブル外径	7.3mm
概算重量	87kg/km
外被色	外部シース:黒(BK) 内部シース:水(SB)
PoE対応	PoE/PoE+/4PPoE
標準条長	100m/200m
荷姿	箱(束巻き)

#### ■構造図

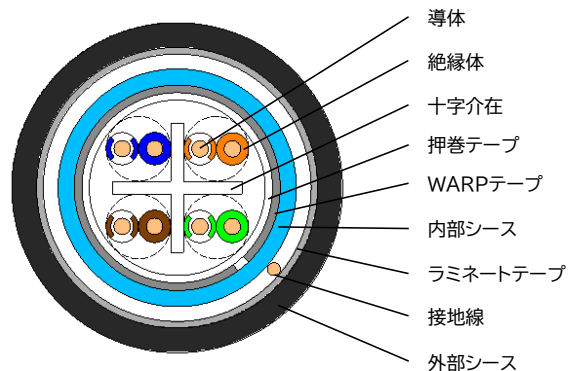

ホームページより製品情報のご確認、仕様書ダウンロードが可能です。


製品情報ページ

[https://nscable.co.jp/product/cable/lan/4p\\_nsgdt6-10g-warp-lap/](https://nscable.co.jp/product/cable/lan/4p_nsgdt6-10g-warp-lap/)



# 『4P NSGDT6-10G-WARP-LAP』 適合配線部材のご紹介

## RJ45モジュラープラグ

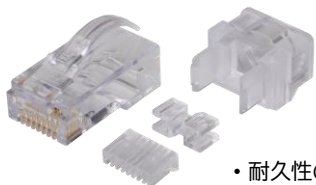

**IPCプラグ**  
型式: NSP100-C6A

- 耐久性の高いツメ折れ対策ラビットラッチ®仕様
- Cat.6と同等の施工性
- エイリアンクロストーク(チャンネル)及びMPTL対応
- 1箱100個入り



[成端手順動画](#)

成端には必ず  
当社圧着工具を  
ご使用ください(別売)

型式: NST88



**IDCプラグ**  
型式: FTNSP-C6A

- IDC接続によりPoE/4P PoEに最適
- フィールドターミネーションプラグでは業界最小クラスのコンパクトボディ
- 4回まで再成端可能
- 1個~ご購入いただけます



[成端手順動画](#)

専用成端ツール(別売)

型式: FTPTOOL



## RJ45モジュージャック



**モジュージャック(RMPPパッチパネル用)**  
型式: NSJ6A

- 一体型ストレインリリーフ採用で簡単成端



[成端手順動画](#)

ジャック成端ツール(別売)

型式: NSTOOLB



### RMPPパッチパネルの一例はこちら▼

**1U24ポート水平型**  
型式: RMPPH24BK-U



**1U48ポート水平型**  
型式: RMPPH48BK-S

