

UL444 CMRケーブルの仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、材料の調達が困難となり販売を休止していたUL444 CMRケーブルにつきまして、代替材料を使用しての製造・販売再開をお知らせいたします。


販売再開に伴い下記の通り仕様変更を行っております。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

UL444 0.5-4P NSGDT 6-CMR	
--------------------------	--

2. 変更内容

詳細別紙

3. 変更時期

現行品の在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。


以上

■別紙
変更内容

	新仕様	旧仕様
導体径	0.57mm (AWG23)	0.5mm(AWG24)
ケーブル外径	6.5mm	6.3mm
概算質量	50kg/km	41kg/km
梱包	スプールインボックス	フリーコイル
推奨コネクタ	FTNSP-C6A  NSP100-C6A 	NSP624B 

梱包

スプールサイズ	鏑径：φ640mm 胴径：φ306mm 外幅：119mm
軸穴径	φ50mm
外装箱サイズ	W632mm × D630mm × H150mm
総重量	19kg
段積み	≦10

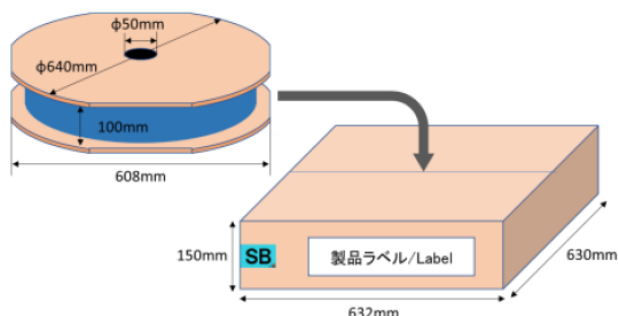

< 305m巻（スプール）使用時の注意事項 >
 スプールを外装箱から取り出す際は、ツバを持たず軸穴を持って取り出してください。
 ケーブルを繰り出す際は、ケーブルスタンドやターンテーブル等を用いてケーブルが振れないようにしてください。