



# Cat.6A 細径 26AWG F/UTPケーブル & RJ45プラグ

## - SMART75 -


導体径AWG26(0.4mm相当)を採用したCat.6A細径シールド配線ソリューション  
施工性が大幅に改善され、専用RJ45プラグもラインナップ

※細径の為、配線長は75mとなります (パーマントリンクの最大配線長は65m)


推奨モジュラープラグ : NSP6A80B-S (細径専用)

推奨モジュラージャック : NSJ6A-S(NSJ6A-S-KEY) (通常径用と同じ)

### -ケーブル- 26AWG-4P SD10G-S

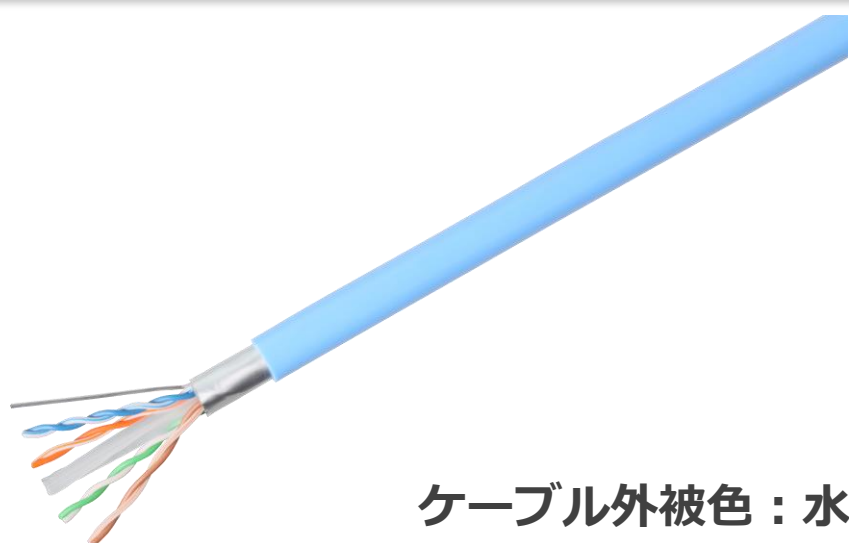




ケーブル外被色 : 水 (SB)

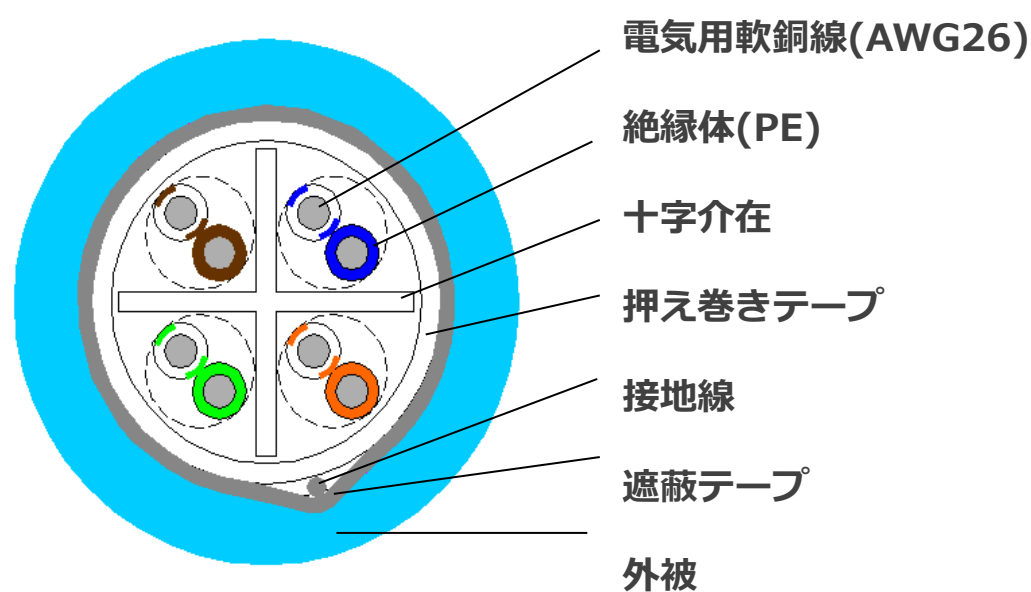

### スプールインボックス

### 5段まで横積みが可能

推奨ケーブル繰り出し機  
ドラマワール  
ジェフコム社 DR-450N

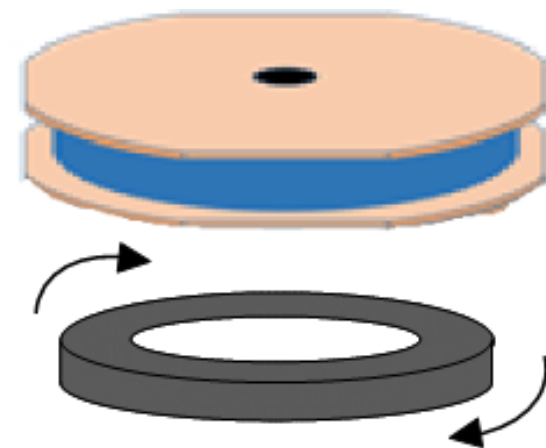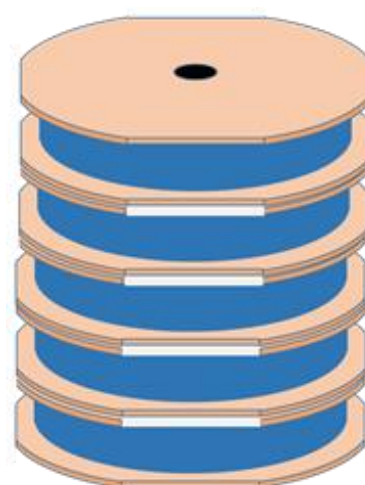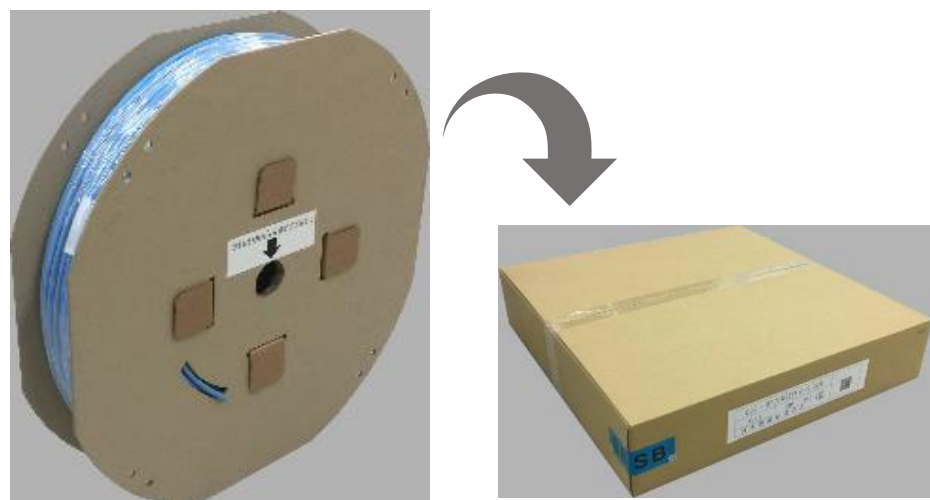

- ・ **一括遮蔽構造**により、耐ノイズ性能に優れ誘電・電磁ノイズに対し確実な遮蔽効果を発揮
- ・ 隣接ケーブルからの漏話 (エイリアンクロストーク) に対し大幅なマージンを確保
- ・ エイリアンクロストークの測定不要※
- ・ 従来より細い**26AWG(0.4mm)単線ケーブル**
- ・ ケーブル外径**6.0mm**で施工性がUP!!
- ・ 1000BASE-T、2.5G/5G/10GBASE-Tをサポート

※チャンネルカップリングアッテネーションがクラスEAの規格値より10dB以上のマージンがある為、エイリアンクロストーク規格に適合したケーブルです。(第三者認定機関評価済み)

**-Cat.6A 26AWG F/UTP RJ45プラグ- NSP6A80B-S**




**Cat.6A RJ45が現場でも簡単に成端可能になりました!!**

- 梱包:100個/箱
- 使用工具:NST88
- 適用ケーブル:26AWG-4P SD10G-S

日本製線が取得したモジュラープラグの  
商標ラビットラッチ®シリーズ  
**耐久性の高い爪折れ防止仕様**で  
Cat.6と同等の施工性!!  
4PPoE対応可  
パッチコード単体試験 合格性能



**SMART75 配線形態**  
※ケーブル周囲温度  
20℃の場合

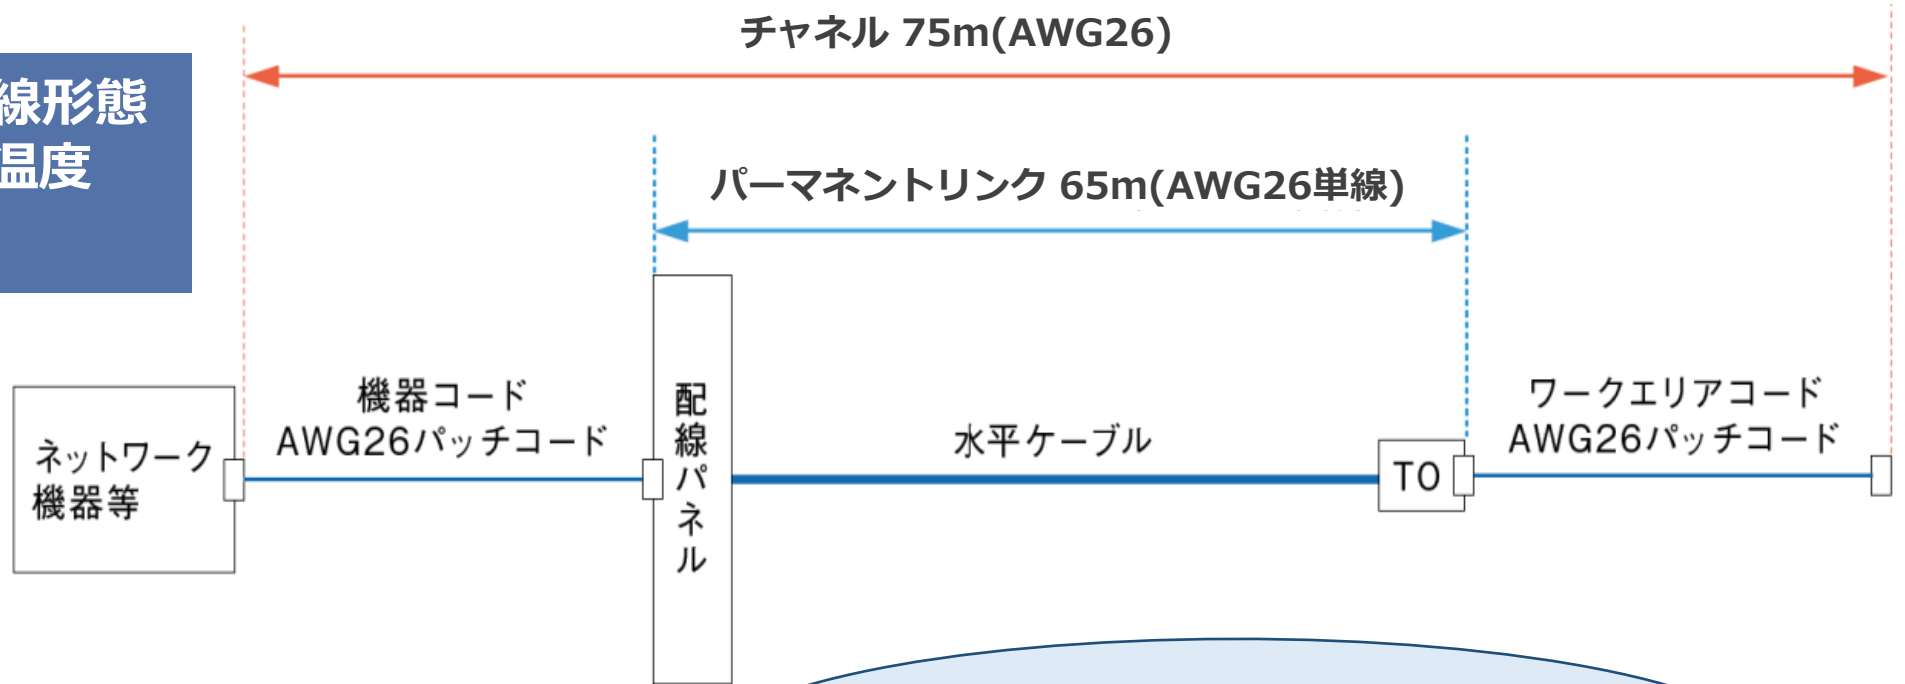

**YOUTUBEチャンネルにて  
成端動画掲載中!!**



日本製線  
ホームページ



成端手順動画  
YouTubeチャンネル

メルマガも2021年4月より配信スタート  
配信ご希望の方は下記アドレスよりご依頼ください  
<https://nscable.co.jp/contact/>

