製品仕様書/Product Specifications

NIPPON SEISEN

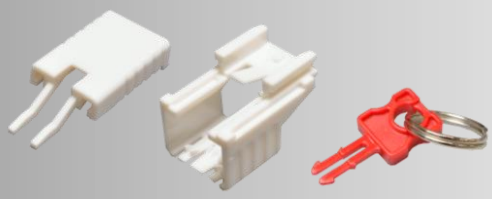

パッチガード
Patch Guard

P/N : NSPGUARD(□□)

概要/Description

簡易物理セキュリティガードです。RJ45プラグに工具無しで後付けすることができます。
パッチコードは付属の鍵のみで開錠できます。
It is simple physical security guard, can be added at a later date (tool-free) onto the RJ45 plug.
Patch cords, can only be released with the matching key.

仕様/Specifications

適合コネクタ /Applied connector	日本製線社製プラグ/NIPPON SEISEN plug NSP5E90、NSP5E90B、NSP5E100、NSP5E100B、RLP5E88、RLP5E88B、NSP28、NSP28B、NSP624、NSP624B、NSP524-S、NSP624-S、NSP6A80B、NSP6A80B-S
概算重量/Weight(専用鍵除く/Exclude key)	1.4g

材料/Materials

本体/Body	ポリカーボネート/Polycarbonate
鍵/Key	ポリカーボネート/Polycarbonate

難燃性/Flammability Rating

UL 94 V-0

色/Color

オフホワイト(OW)/Off white(OW) , 赤(RD)/Red(RD)

環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	-10℃～60℃
使用湿度範囲/Operating Humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor

梱包数量/Packaging Quantity

20

法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 compliance

付属品/Accessory

本体20個につき専用鍵(R313815)が1個付属します。/A key (R313815) is attached per 20 pieces.

構造図/Structural Drawing







※本製品にモジュラープラグは添付されていません。
※ Modular plug is not attached to this product

単位：mm
Unit ：mm

取付方法/Mounting method

①本体下部品をプラグ先端側から取付けます。
Attach the lower parts from the plug tip side to the plug.

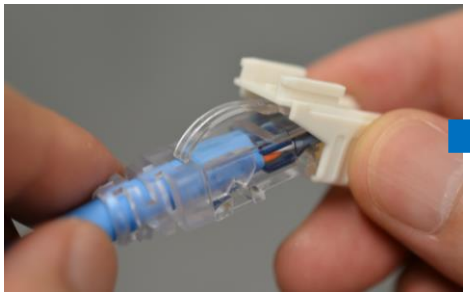

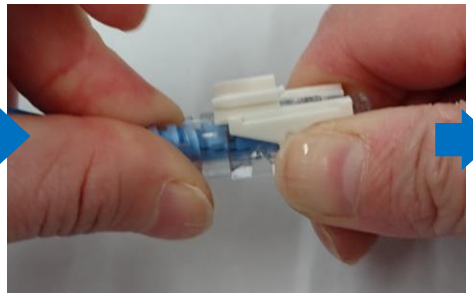

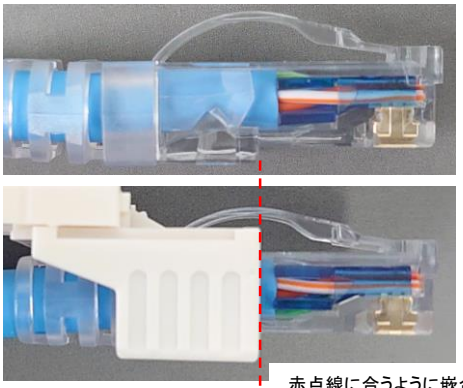

赤点線に合うように嵌合します。
Insert so that the red dotted lines are aligned.

②本体下部品とプラグが、しっかりかん合していることを確認します。
Make sure that the bottom part and the plug are securely engaged.

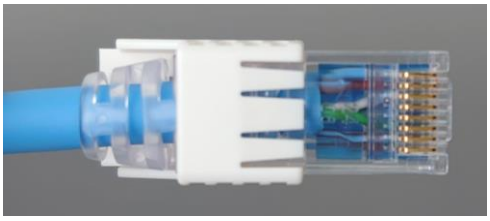

③本体上部品をプラグ後端側から取付けます。
Mount the upper parts of the main unit from the rear end of the plug.

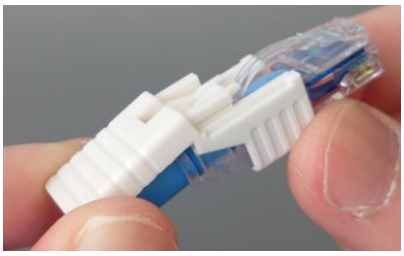

④完成/Complete

施錠方法/Locking Method

本体上部品をカチッと鳴るまで、スライドさせます。
Slide the upper parts until they click.

開錠方法/Unlocking Method

専用鍵(R313815)を奥まで差し込み、手前に本体上部品をスライドさせます。
Insert the key (R313815) all the way in and slide the upper parts toward you.

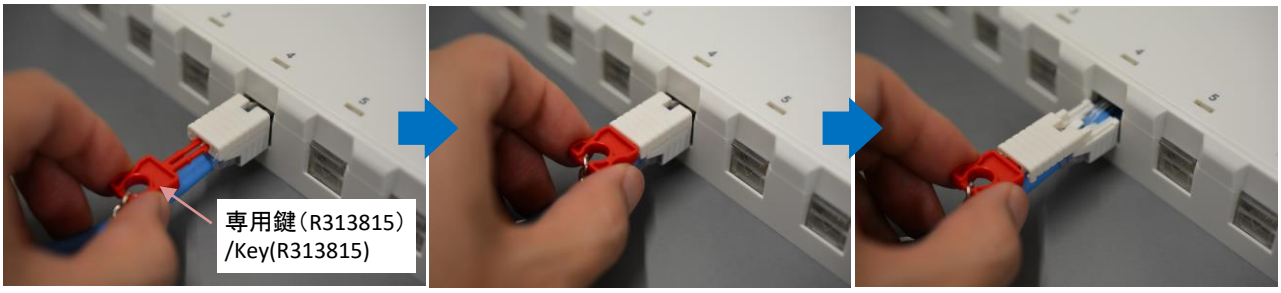

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate, in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us： https://nscable.co.jp/